




# Secual Box

## Schnellstartanleitung

[www.etiger.com](http://www.etiger.com)

## Kann nur mit einer SIM-Karte benutzt werden

1

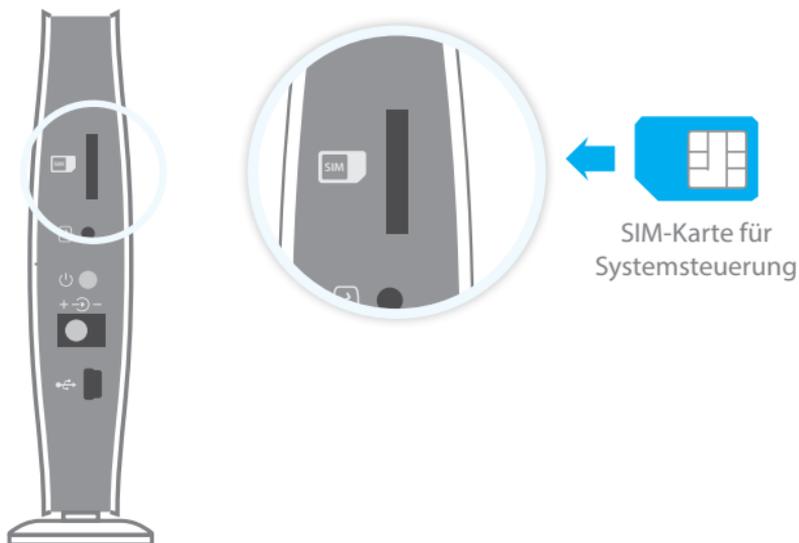

### Führen Sie Ihre SIM-Karte in die Systemsteuerung ein


Sie benötigen eine SIM-Karte wenn Sie mit Ihrer Secual Box über SMS oder Telefonanrufe kommunizieren möchten.

#### Wichtig

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht mit einem PIN-Code geschützt ist.
- Wir Ihnen an, einen Plan mit unbeschränkten SMS-Nachrichten und 1 bis 2 Anrufstunden zu wählen. Die SIM-Karte muss mit dem GSM-Netzwerk kompatibel sein. Kontaktieren Sie Ihren Mobilfunknetz-Betreiber für weitere Informationen hierzu.




2

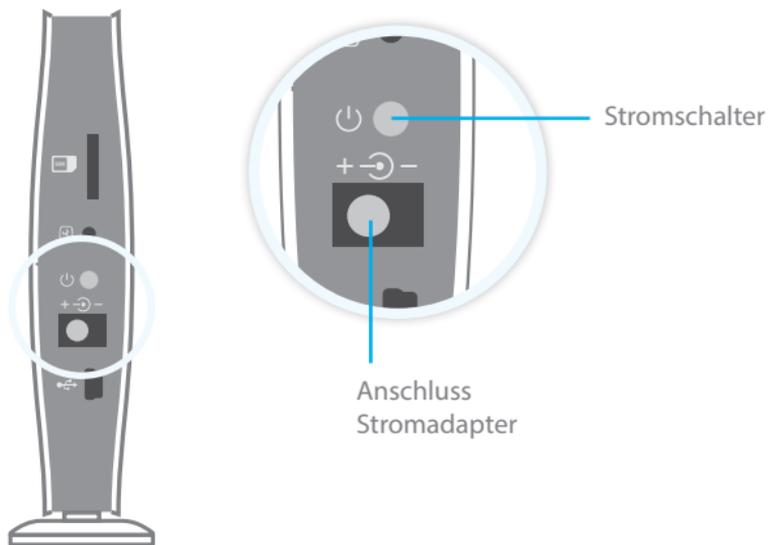

## Schalten Sie die Systemsteuerung ein

1. Stecken Sie den Stromadapter in eine Netzdose ein.
2. Stecken Sie das andere Ende des Stromadapter-Verbindungskabels in den Adapteranschluss an der Seite Ihrer Systemsteuerung.
3. Drücken Sie auf den Stromschalter.

3

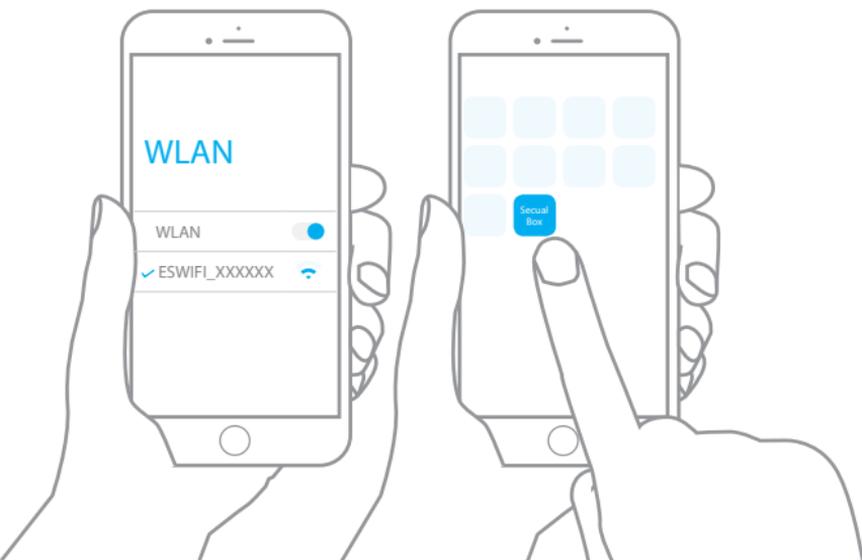

## Bereiten Sie Ihre Anwendung vor

1. Laden Sie die "Secual Box"-Anwendung auf Ihr Smartphone herunter (entweder im App-Store oder von Google Play).
2. Starten Sie die "Secual Box"-Anwendung auf Ihrem Smartphone.

### Für Nutzer im "Nur SIM-Karte"-Modus


Wenn Sie die Secual Box nur mit einer SIM-Karte benutzen und iOS- und Android-Anwendungen nicht benutzen können, so lesen Sie die komplette Anleitung durch um mehr darüber zu lernen, wie Sie das Panel über SMS-Nachrichten und Anrufe bedienen können. Die komplette Bedienungsanleitung ist verfügbar unter: [etiger.com](http://etiger.com)



# Zubehör

## Bewegungsmelder

Wir empfehlen Ihnen, den Bewegungsmelder in einer Höhe von 2,2m anzubringen. Der Bewegungsmelder erkennt keine Tiere unter 25Kg. Vermeiden Sie das Anbringen von Bewegungsmeldern in der Nähe großer Metallmengen oder in der Nähe von Elektrogeräten.

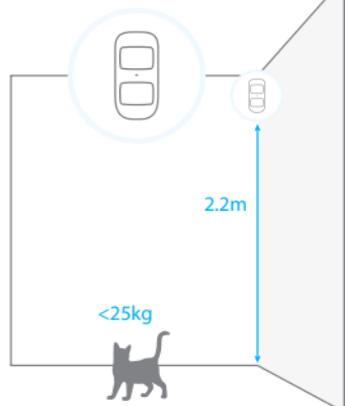


### Mehr über den Standby-Betrieb

Wenn der Bewegungsmelder innerhalb von 3 Minuten mehr als zweimal ausgelöst wurde, geht er in den Standby-Betrieb über um Strom zu sparen. Während des Standby-Betriebes ist der Bewegungsmelder inaktiv. Wenn innerhalb von 3 Minuten eine neue Bewegung festgestellt wird, wird der Standby-Betrieb um 3 Minuten verlängert. Wenn innerhalb von den nächsten 3 Minuten keine Bewegung festgestellt wird, so aktiviert sich der Sensor erneut.



## Türkontakte

Befestigen Sie den Magneten mit Doppelklebeband an der Tür und entsprechend am Türrahmen.

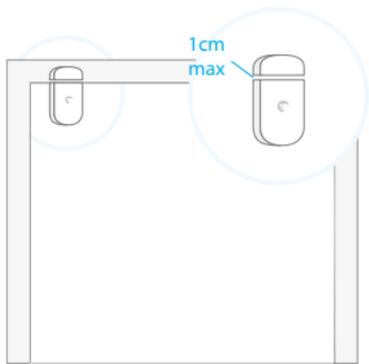

# Weitere Einstellungen

## Schließen Sie weitere Zubehörteile an

Zusatzteile können in den Systemsteuerungseinstellungen über die Anwendung angeschlossen werden. Alternativ können Sie auf den Knopf „“ an der Seite der Systemsteuerung drücken um ein Zubehörteil zu aktivieren. Sie hören einen Signalton: das Zubehörteil wurde registriert. Wenn die Systemsteuerung zweimal einen Signalton von sich gibt, war das Zubehörteil bereits verbunden.

## Kontrolle per Telefon (SIM-Karte notwendig)

Ihr Alarm-System kann per Telefon gesteuert und montiert werden. Für weitere Informationen über die Steuerung über Anrufe, können Sie sich unter [etiger.com](http://etiger.com) die komplette Anleitung durchlesen.

### Komplette Anleitung

Weitere Einstellungen werden in der Benutzeranleitung der Systemsteuerung beschrieben, die Sie hier herunterladen können: [etiger.com](http://etiger.com)



## Warnungen



**ACHTUNG**  
STROMSCHLAGGEFAHR  
NICHT ÖFFNEN



UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ABDECKUNG UND RÜCKABDECKUNG NICHT ENTFERNEN. INNENSEITIG KEINE VOM ANWENDER WARTBAREN TEILE, DIE WARTUNG MUSS DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.



Mit diesem Symbol soll der Anwender über die Anwesenheit nicht isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses informiert werden, die so hoch sein kann, dass für Personen das Risiko eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen mit einem gleichseitigen Dreieck dient als Information für den Anwender bezüglich wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Produkt beiliegenden Literatur.

Um die Gefahr eines Brands oder eines Stromschlags zu vermeiden, dieses PRODUKT keiner Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt und keine mit Wasser gefüllten Objekten, wie z. B. Vasen, dürfen darauf abgelegt werden. Um einen Stromschlag zu vermeiden, das Gehäuse nicht öffnen. Die Wartung darf nur durch qualifiziertes Personal vorgenommen werden.

## Standards



Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE). Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EC gehandhabt werden muss, um mit nur minimalen umweltspezifischen Auswirkungen recycelt oder zerlegt werden zu können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren regionalen Behörden. Elektronikprodukte, die nicht durch den selektiven Entsorgungsvorgang erfasst werden, stellen durch das Vorhandensein potenziell gefährlicher Substanzen umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken dar.



In Übereinstimmung mit europäischen Gesetzen. Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC.



Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/95/EC des Europaparlaments und des Rats bezüglich der Verwendungseinschränkung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS-Direktive - RoHS) entwickelt und hergestellt und erfüllt die Anforderungen für maximale Konzentrationswerte, die vom European Technical Adaptation Committee (TAC) festgelegt wurden.

Hergestellt in China.



Bilder, Abbildungen und Text sind unverbindlich. eTIGER und das eTIGER-Logo sind eingetragene Marken und das Eigentum von eTIGER. Copyright © 2016 eTIGER. Alle Rechte vorbehalten.



**eTIGER EUROPE**

18/C, Rue des Procureurs, 7500 Tournai, Belgium

[service@etiger.com](mailto:service@etiger.com)