



MOBOTIX Eckmontage-Set
MX-MT-CM-1
mit Befestigungsmaterial




Eckmontage-Set mit eingebauter c25 (nicht enthalten)

Eckmontage-Set für MOBOTIX c25




Set für Eckmontage von
MOBOTIX Kameras c25 (nicht enthalten),
für dezente Montage der Kameras in Raumecken

- Eckmontage-Set für MOBOTIX Kameras c25 (nicht enthalten)
- Perfekte Raumüberwachung mit nur einer c25 und 103°-Objektiv B036
- Verdeckte Kabelführung von hinten

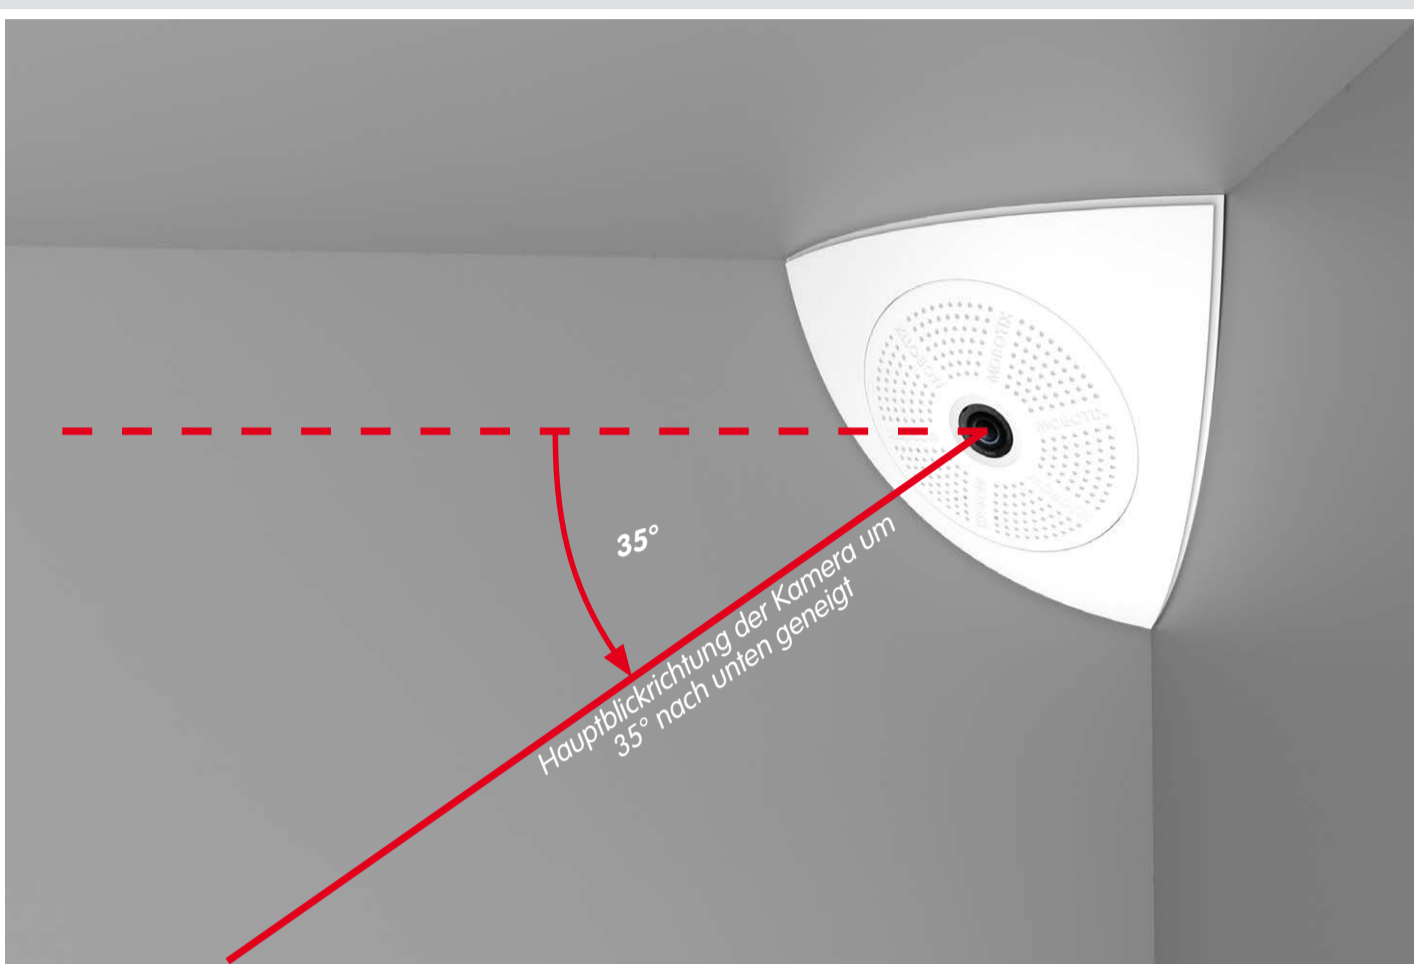

Lieferumfang

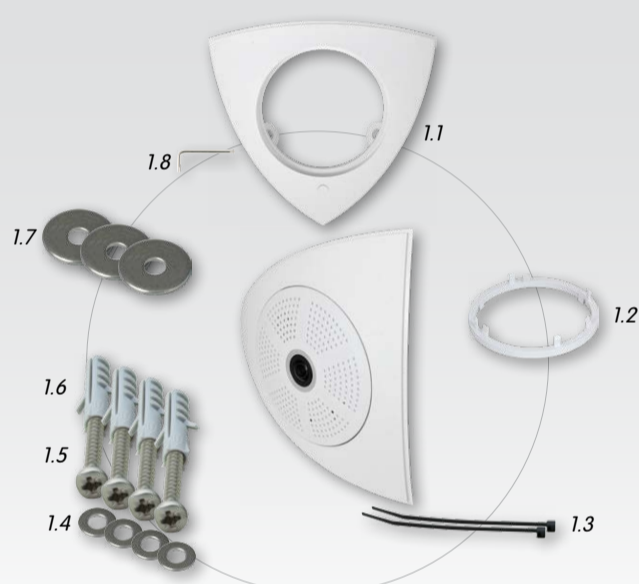


Position	Anzahl	Bezeichnung
1.1	1	Gehäuse
1.2	1	Montagering
1.3	2	Kabelbinder (hier nicht verwendet)
1.4	4	Unterlegscheibe Ø 4,3 mm, Edelstahl (hier nicht verwendet)
1.5	4	Holzschraube 4 x 40 mm, Edelstahl
1.6	4	Dübel S6
1.7	3	Unterlegscheibe Ø 5,3 x 20 mm, Edelstahl
1.8	1	Torxschlüssel TX6 (hier nicht verwendet)

Kamera vorbereiten

1. Drei Federbügel entfernen

Setzen Sie für diesen Schritt eine Schutzbrille auf. Drücken Sie die Klammern mit einem kleinen Schraubendreher in Richtung des roten Pfeils zusammen und heben Sie die Klammern auf einer Seite aus der Halterung. Anschließend lassen sich die Klammern leicht entnehmen.



Schutzbrille tragen!



2. Montagering aufsetzen

Setzen Sie den Montagering (Pos. 1.2) wie gezeigt von unten auf die Kamera. Drehen Sie den Ring so, dass die (in den Bildern rot eingefärbte) dreieckige Markierung genau auf den roten Punkt zeigt. Diese Markierung zeigt bei der Montage im Gehäuse nach unten.



3. Optionale Arbeiten durchführen


Die folgenden Arbeiten lassen sich jetzt leicht lt. Dokumentation der Kamera durchführen:

- Mitgelieferte microSD-Karte durch Karte mit größerer Speicherkapazität ersetzen.
- MX-Bus-IO-Modul an Kamera installieren (z. B. für Interface-Boxen mit MxBus-Anschluss).
- MxBus- und USB-Leitungen anschließen.

Eckmontage-Set installieren

Gehäuse montieren

- Halten Sie das Gehäuse (Pos. 1.1) so an die vorgesehene Montageposition, dass die eingeprägte Markierung (blauer Pfeil) nach unten zeigt.
- Markieren Sie die drei Bohrlöcher (rote Pfeile in der Abb.) mit einem Stift.
- Nehmen Sie das Gehäuse ab und bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen. Führen Sie die mitgelieferten Dübel ein, falls benötigt.
- Bei verdeckter Montage einer Interface-Box innerhalb des Gehäuses bohren Sie die entsprechenden Bohrlöcher, wie auf der Rückseite dieser Anleitung vorgeschlagen.
- Setzen Sie das Gehäuse über die vorgesehenen Löcher und schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben (Pos. 1.5) mit Unterlegscheiben Ø 5,3 x 20 mm (Pos. 1.7) ein (Drehmoment 0,4 Nm).



Kamera anschließen

- Sofern Sie Interface-Boxen verwenden, schließen Sie die entsprechenden Leitungen an die Kamera an.
- Hinweis:** Beachten Sie die Hinweise zur Installation in der Dokumentation der jeweiligen Interface-Box.
- Stellen Sie die Netzwerkverkabelung der Kamera her.



Kamera eindrücken

- Setzen Sie die Kamera mit aufgesetztem Montagering so auf das Gehäuse, dass die dreieckige Markierung am Montagering und der rote Punkt an der Kamera nach unten zeigen (die Kamera kann hinterher noch feinjustiert werden). Achten Sie dabei darauf, dass angeschlossene Kabel und Leitungen nicht zwischen dem Montagering und dem Rand des Gehäuses gequetscht werden.
- Drücken Sie die Kamera gleichmäßig (rote Markierungen) und kräftig in das Gehäuse. Die Kamera setzt sich mit einem vernehmlichen Klacken in die Aufnahme.
- Drehen Sie die Kamera in die gewünschte Richtung.



Installation abschließen

- Stellen Sie die Stromversorgung zur Kamera her und nehmen Sie die Kamera in Betrieb, wie im jeweiligen Kamerahandbuch beschrieben.
- Stellen Sie im Browser im Dialog **Setup Menu > vPTZ-Einstellungen** für den Parameter **Neigungswinkel-Korrektur** den Wert **35° (Eckmontage-Set)** ein.
- Kontrollieren Sie den Bildausschnitt und justieren Sie die Ausrichtung der Kamera, falls erforderlich.



Kamera entnehmen

1. Kamera-Ausrichtung kontrollieren

Achten Sie darauf, dass die beiden LEDs der c25 vorne quer zur unteren Ecke des Gehäuses stehen (eingeprägte Markierung, im oberen Bild rot hervorgehoben).



2. Unten kräftig drücken

Drücken Sie die Kamera mit beiden Daumen an den roten Kreisen in der Abbildung kräftig in das Gehäuse hinein. Die Kamera kippt dort nach innen und hebt sich auf der Gegenseite leicht aus der Dose heraus.




3. Kamera herausheben

Sie können die Kamera jetzt oben greifen und aus dem Eckmontage-Set entnehmen. Entfernen Sie das Netzkabel und klemmen Sie ggf. die angeschlossenen Leitungen ab.



Abmessungen/Bohrungen

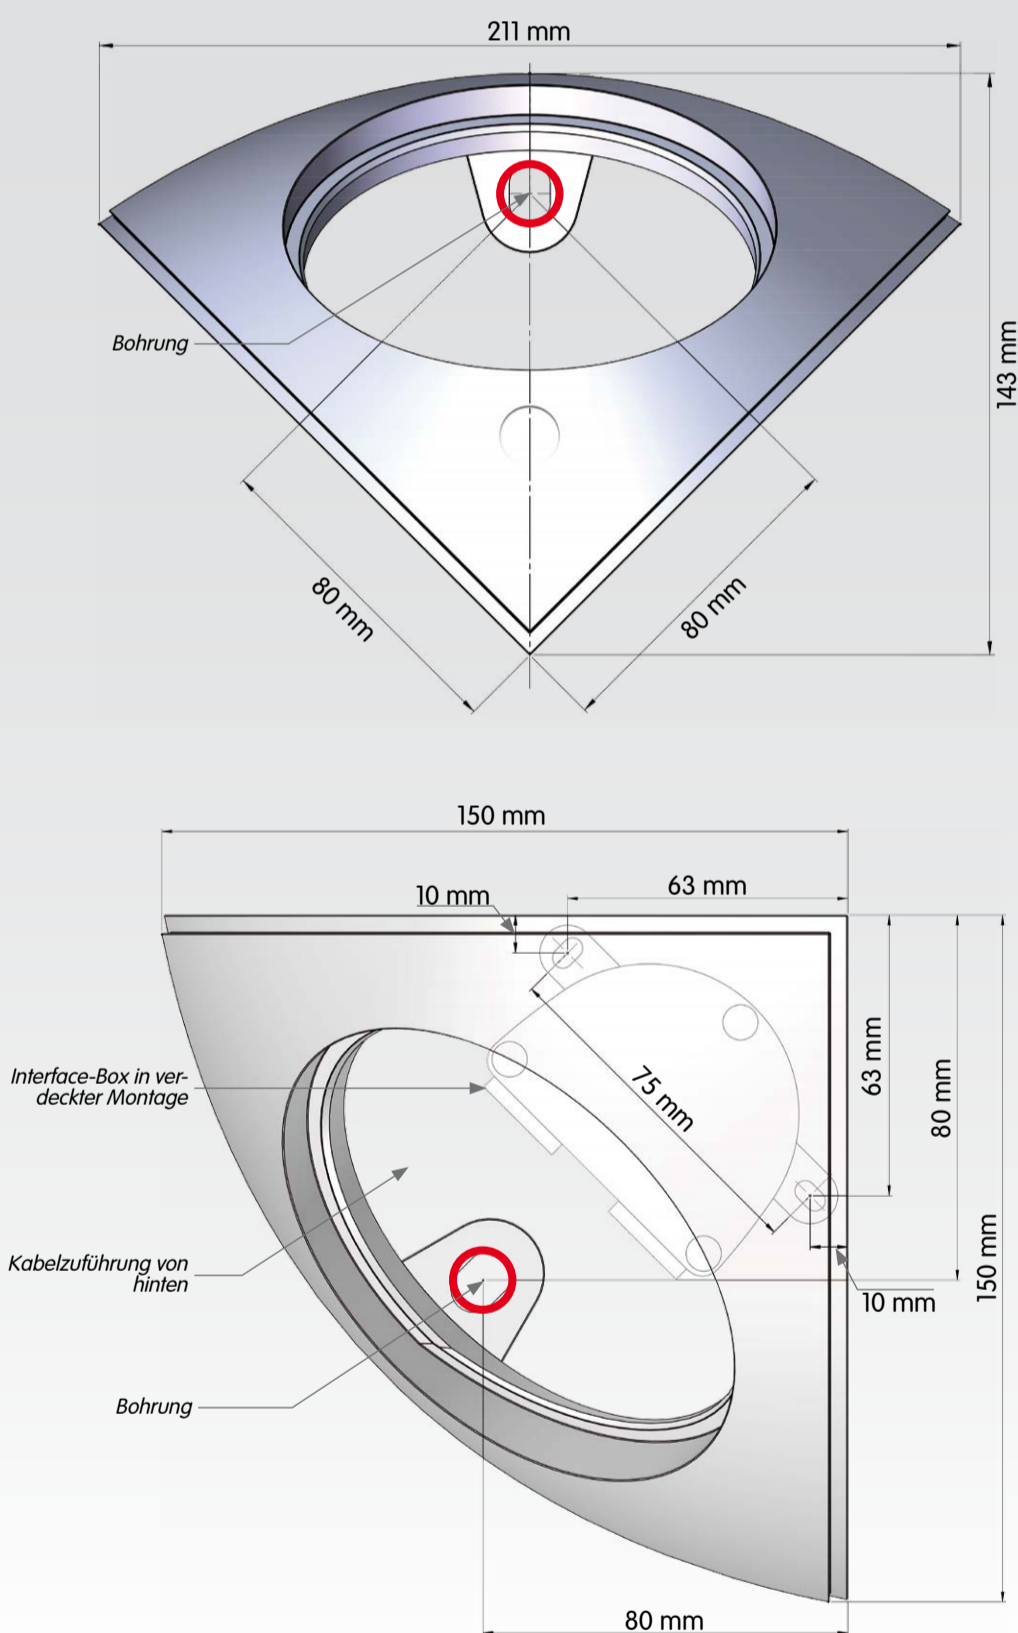

Sicherheitshinweise

- Die Verwendung dieses Produkts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Das Eckmontage-Set ist nur für den Einsatz mit MOBOTIX Kameras der Baureihe c2x vorgesehen.
- Die Installation dieses Produkts und der verwendeten Kamera muss gemäß den oben aufgeführten Montageschritten erfolgen.
- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandgehalten werden. Auf die richtige Verwendung der elektrischen Anschlüsse ist zu achten.
- Die Installation dieses Produkts darf nur auf bzw. in geeigneten, festen Materialien erfolgen, die eine stabile Montage der verwendeten Befestigungselemente erlauben.
- Bei Verwendung einer MOBOTIX Interface-Box (z. B. MX-Input-Box, MX-Output-Box) gelten die Hinweise der beigelegten Dokumentation entsprechend auch bei der Montage in diesem Produkt.
- Für das Eckmontage-Set gelten die gleichen Betriebsbedingungen wie die der eingesetzten MOBOTIX-Kamera.

Technische Daten

Eckmontage-Set	
Abmessungen	Gesamtbreite: 211 mm, Gesamthöhe: 150 mm
Betriebsbedingungen	Wie MOBOTIX-Kamera
Materialien	Gehäuse: PBT GF30
Gewicht	130 g

Der MOBOTIX YouTube-Channel
www.youtube.com/user/MobotixAG

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland börsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG • Security-Vision-Systems • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-0 • Fax: +49 6302 9816-190 • info@mobotix.com