


## frogAct2-2

Multifunktionaler 2-Kanal Aktor zum Schalten von Licht oder anderen Verbrauchern mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (2x 300 W @ 230 V~).

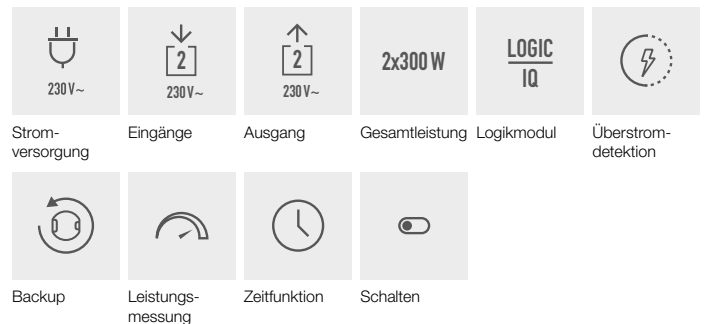

### Technische Daten

#### Kategorie

Artikelbezeichnung	frogAct2-2
Artikelnummer	A2-2-300.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose)

#### Funktionen & Leistung


Eingänge	2 (AC 110–240 V~)
Ausgänge	2 (AC 110–240 V~)
Ausgänge dimmbar	Nein
Min. Last	LED 3 W
Max. Leistung je Ausgang	300 W/300 VA (220–240 V~) 150 W/150 VA (110–240V~)
Geeignete Lasten	Glühlampenlast, elektronischer Trafo, induktive Last (keine Motorlast)
Ausgangs Modis	Schalten
Schutzart	Entspricht IP20
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	Ja
Kurzschlussdetektion und -anzeige	Ja

## frogAct2-2


### Maße und Gewicht

Abmessungen (L × B × H): 53 × 48 × 21 mm

Gewicht: 30 g

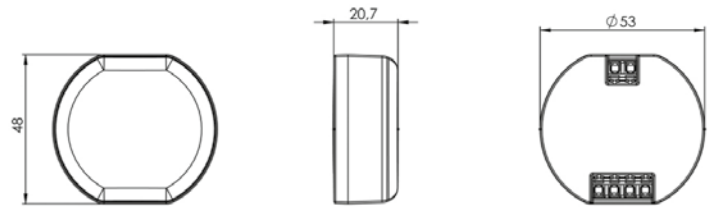

### Anschlußbeispiel

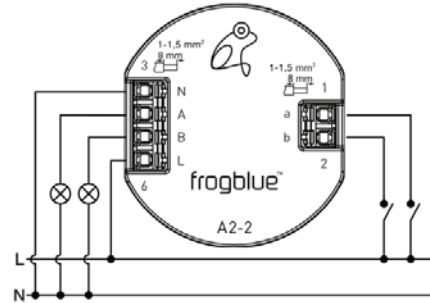

### Stromversorgung

Netzspannung	AC 110–240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	< 220 mW

### Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Typ. Funk-Freiefeldreichweite	30 Meter

### Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	–25 ° bis +50 °C
Lagerungstemperatur	–25 ° bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

### Anschluss

Kontaktart	ε, MOSFET
Anschlussvarianten	230 V~ – Klingel, Lampen, etc.
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1–1,5 mm <sup>2</sup> (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm

### Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530385
Maße Verpackung (L × B × H) 1 Stück	75 × 30 × 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	50 g
EAN 10 Stück	4260578530392
Maße Verpackung (L × B × H) 10 Stück	78 × 80 × 316 mm
Gewicht inkl. Verpackung 10 Stück	550 g

### Hinweise

Zur Ansteuerung von Motorlasten (z.B. Rolladenmotor) ist ein Relais-Modul (z.B. frogRelay2-2, frogRelay2-2-PF) zu verwenden.

frogblue\_Data\_DE\_9-20\_A2-2-400.01 09.20

Änderungen vorbehalten.  
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch  
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter  
[www.frogblue.com](http://www.frogblue.com).

