

frogRelay2-2-PF

Multifunktionaler 2-Kanal-Relaisschalter mit 2 potentialfreien Ausgängen. Mit 2 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.



230V~	2 230V~	2 Potentialfrei	1200 W	LOGIC IQ	
Stromversorgung	Eingänge	Ausgänge	Je Kanal	Logikmodul	Backup
Zeitfunktion	Schalten				

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogRelay2-2-PF
Artikelnummer	R2-2-PF.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung


Eingänge	2 (AC 110–240 V ~)
Ausgänge	2 (potentialfrei)
Ausgänge dimmbar	Nein
Minimale Last	–
Max. Leistung je Kanal	Uv (ohmsche Last) max. 6 A / 30 V DC max. 2,5 A / 50 V DC max. 6 A / 110-240 V AC; Uv (induktive Last @ cosφ=0,4) max. 3 A / 30 V DC max. 0,8 A / 50 V DC max. 5 A / 110-240 V AC
Schutzart	Entspricht IP20
Motorsteuerung	Ja
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	Nein
Kurzschlussdetektion und -anzeige	Nein

frogRelay2-2-PF


Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm

Gewicht: 50 g

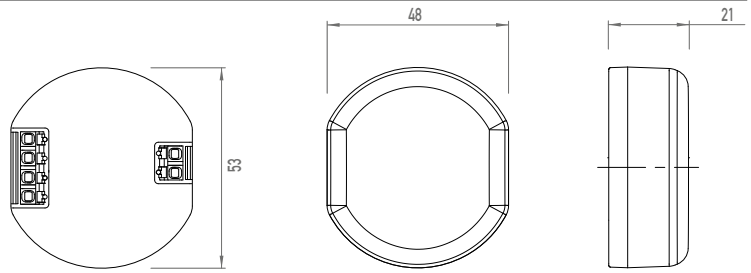

Anschlußbeispiel

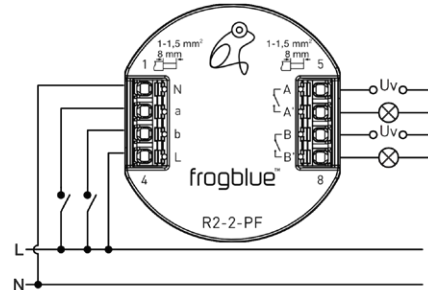

Stromversorgung

Netzspannung

AC 110–240 V ~

Netzfrequenz

50 / 60 Hz

Stand-by-Verbrauch

< 220 mW

Netzwerk

WLAN

Nein

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400–2483,5 MHz

max. -0,2 dBm

Typ. Funk-Freifeldreichweite

30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

-25° bis +55°C

Lagerungstemperatur

-25° bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart

µ Schließer

Anschlussvarianten

Jalousie-/Rolladenmotor, Lampen, Taster, Schalter, etc.

Anschlussart

Federsteckklemme (starre Leiter empfohlen)

Adernquerschnitt

1–1,5 mm²

Abisolierlänge

8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück, 10 Stück

EAN 1 Stück

4260578530460

Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück

75 x 30 x 75 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück

70 g

