

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Leuchte mit modernem Design und Lichtaustritt oben und unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in runder und quadratischer Form



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	Mains voltage
Nennleistung	10,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	410 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht

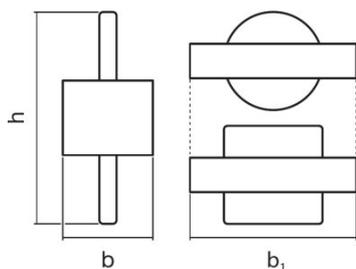

Länge	60,0 mm
Breite	240,0 mm
Höhe	142,0 mm
Produktgewicht	740,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	DARK GRAY
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075031753	ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	Versandschachtel 6	600 mm x 220 mm x 290 mm	38.28 dm ³	6694.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

- Zur Garantie siehe
 - ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.