

Capture Cards

HD SDI H.264 Hardware Compression Capture Card SCB 8000 Serie

Artikelnummer	SCB-8004HD
Video-Eingänge	4
Max. Karte pro Server	2 (Kanalerweiterung mit 6000S/7000S Serie)
Bildrate (NTSC/PAL)	120 fps @ 1080p / 100 fps @ 1080p
Aufnahmerate	120 fps @ 1080p
Video Auflösung	1080p, 720p
Abmessungen (B x H)	178 x 126 mm

Produktbild



H.264 Hardware Compression Capture Card SCB 7100 Serie

Artikelnummer	SCB-7108	SCB-7116
Video-Eingänge	8	16
Audio-Eingänge	8	16
Max. Karte pro Server	1 (Kanalerweiterung mit 6000/6000S/7000/7000S Serie)	
Bildrate (NTSC/PAL)	240 / 200 fps	480 / 400 fps
Aufnahmerate [D1] (NTSC/PAL)	240 / 200 fps	480 / 400 fps
TV Output Rate	25fps (nur RCA), 14fps (nur Digital Port), 10fps (RCA & Digital Port)	
TV Output	2x RCA Anschluss, 1x Digital Port Anschluss	
Video Auflösung	NTSC : 176 x 120, 352 x 240, 704 x 480, PAL : 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576	
Abmessungen (B x H)	216 x 126 mm	

Produktbild



H.264 Hardware Compression Capture Card SCB 7000S Serie

Artikelnummer	SCB-7004S	SCB-7008S	SCB-7016S
Video-Eingänge	4	8	16
Audio-Eingänge	4	8	16
Max. Karte pro Server	4	4	4
Bildrate (NTSC/PAL)	120 / 100 fps	240 / 200 fps	480 / 400 fps
Aufzeichnung [D1] (NTSC/PAL)	120 / 100 fps	240 / 200 fps	480 / 400 fps
Video Auflösung	NTSC : 176 x 120, 352 x 240, 704 x 480, PAL : 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576		
Abmessungen (B x H)	188 x 121 mm		

Produktbild



H.264 Hardware Compression Capture Card SCB 6000S Serie

Artikelnummer	SCB-6004S	SCB-6008S	SCB-6016S
Video-Eingänge	4	8	16
Audio-Eingänge	4	8	16
Max. Karte pro Server	4	4	4
Bildrate (NTSC/PAL)	120 / 100 fps	240 / 200 fps	480 / 400 fps
Aufnahmerate [CIF] (NTSC/PAL)	120 / 100 fps	240 / 200 fps	480 / 400 fps
Aufnahmerate [D1] (NTSC/PAL)	30 / 25 fps	60 / 50 fps	120 / 100 fps
Video Auflösung	NTSC : 176 x 120, 352 x 240, 704 x 480, PAL : 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576		
Abmessungen (B x H)	188 x 121 mm		

Produktbild



H.264 & MPEG4 Software Compression Capture Card SCB 3000 / 1000 Serie

Artikelnummer	SCB-3004	SCB-3008	SCB-3016	SCB-1004	SCB-1008
Video-Eingänge	4	8	16	4	8
Audio-Eingänge	4	4	4	1	1
Max. Karte pro Server	2	2	2	4	4
Bildrate (NTSC/PAL)	120 / 100 fps			30 / 25 fps	
Aufnahmerate [CIF] (NTSC/PAL)	120 / 100 fps			30 / 25 fps	
Video Auflösung	NTSC : 352 x 240, 640 x 480, 704 x 480, PAL : 352 x 288, 640 x 576, 704 x 576				
Abmessungen (B x H)	200 x 120 mm			155 x 120 mm	

Produktbild



Mainconsole

IP, HD-CCTV und SD-CCTV Kameras



IP-Kamera-Partner



Lösungs-Partner



Technologie-Partner




Design Highlights

Transcodierung

Aufzeichnung und Stream mit unterschiedlicher Auflösung und Bildrate. Es können Videostreams mit hoher Bandbreite in geringere Bandbreite umgewandelt werden, z.B. für Webansicht. Genießen Sie jeden einzelnen Pixel, für den Sie bezahlt haben, egal ob es sich um IP-Megapixelkameras oder HD-SDI Analogkameras handelt.


Modus	Auflösungen	Bildrate	Bandbreite*
Aufzeichnung	1920X1080	30fps	5,300 kbps
Remote Viewing (nach Transcodierung)	320X240	10fps	100 kbps

*Die tatsächliche Bandbreite variiert je nach Bildsituation.

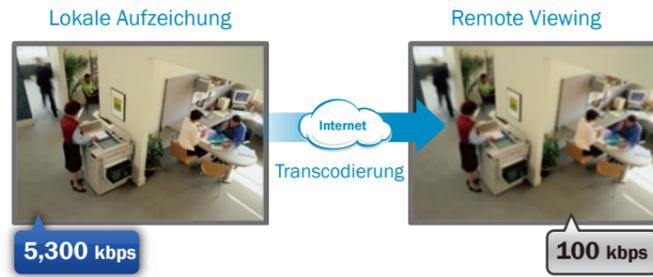

Auto Load Balance und Auto Backup

Durch Auto Load Balance wird das Schreiben und Auslesen von Daten auf der Festplatte optimiert. Die aufgezeichneten Daten können per vordefiniertem Zeitplan automatisch auf externe Geräte ausgelagert werden, z.B. DAS, SAN, iSCSI.

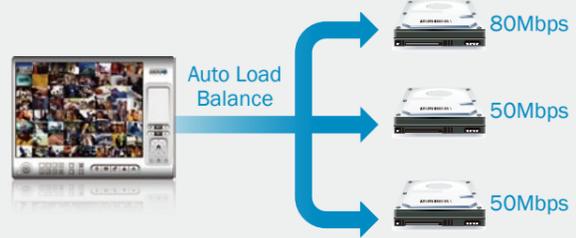


Integrierte Analyse

Schützen Sie Ihr Eigentum durch 6 Smart Guard Video-Ereignisse, 14 POS-Ereignisse, Digitaleingang und 4 System-Ereignisse. Ereignisse können mittels integrierter Zählfunktion nachverfolgt werden.



Smart Guard: Fehlende Objekterkennung

Tri-Brid Lösung

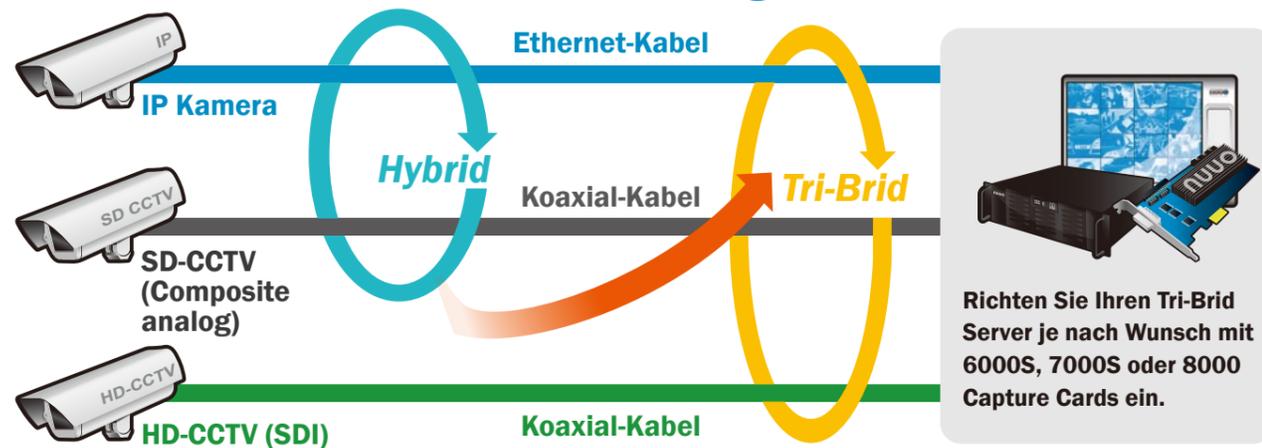


Feature Highlights

- Integration von POS, I/O Geräte, LPR und Zutrittskontrolle
- Smart Guard mit Erkennung von 10 Ereignissen und 10 sofortige Reaktionen
- Zählfunktion
- Wiedergabe der intelligente Suche
- Windows Active Directory
- Privatzonen
- iPhone, iPad, Android APPS
- E-map
- Digitales Wasserzeichen
- Boost recording
- Bewegungsfunktion der Kamera wird ausgewertet *
- Automatischer Backup
- Digitales PTZ und Kamera-Mehrfachansicht
- GUI Aufnahmezeitplan
- 2-Wege Audio
- 360° PTZ ImmerVision

*Siehe auch Liste unter <http://support.nuuo.com> für unterstützte Kameras.

System-Architektur

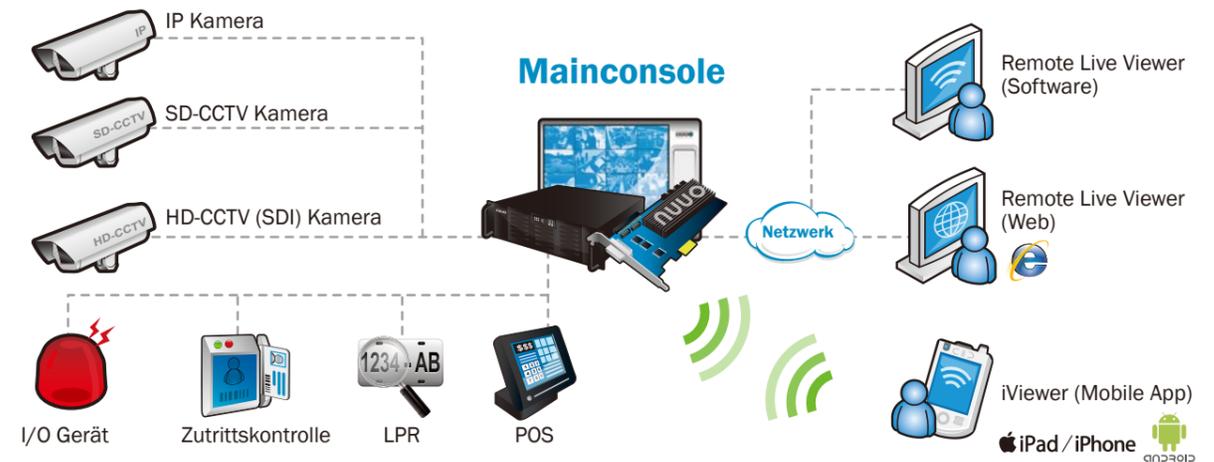

Spezifikationen

IP+ NVR

Artikelnummer	SCB-IP+01	SCB-IP+04	SCB-IP+08	SCB-IP+12	SCB-IP+16	SCB-IP+25	SCB-IP+32	SCB-IP+36	SCB-IP+64
IP-Lizenzen	1	4	8	12	16	25	32	36	64*

* TDie maximale Anzahl der Kameraverbindungen hängt von der Hardware-Konfiguration des Servers und der Gesamt-Bitrate der IP Kameras ab. Sehen Sie hierzu auch den NUUO Calculator unter <http://support.nuuo.com/calculator>

Hybrid-Anwendungen

	International (Ausschließen von Nordamerika)
Produktbild	
Artikelnummer	NH-4100
CPU	Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.40 GHz)
Max. Anzahl Kanäle	64
Capture Card	SCB-6000S, SCB-7000S, SCB-7100, SCB-8000 Series
Aufnahmeleistung	D1 @ 960 fps + 1.3M @ 240 fps/ D1 @ 1920 fps/ 1.3M @ 360 fps
Betriebssystem	Windows 7 64 bit Professional
Komprimierung	H.264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG (abhängig von IP Kamera)
Remote Client	Remote Live Viewer (Software), Remote Live Viewer (Web), iViewer (Mobile App)
Remote Client OS	Windows 2008, Windows XP (32-bit), Vista (32-bit), Win7 (32 and 64-bit)
Mobile Client Plattform	iPhone, iPad, Android
Festplattenanschlüsse	4 x SATA II
RAID Level	RequiBenötigt unabhängige RAID-Controller-Karte
Externer Speicher	iSCSI (Proware SB-3164E-G1S3 3U, Promise VessRAID 1730i 2U)
Ethernet-Port	2 x Gigabit Ports, RJ-45
Externe Anschlüsse	6 x USB 2.0, 2 x COM
Audio	Two - way
Betriebsspannung	100 - 240V
Leistungsaufnahme	400W
Abmessungen (H x B x T)	528.0 x 481.8 x 176.8 mm
Gewicht (ohne HDD)	17.1 kg (37.7 lbs)
Temperatur	0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Tschechisch, Dänisch, Englisch, Persisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch