



Adaptateur USB-C vers HDMI avec alimentation électrique

TUC-HDMI2 (v1.0R)


- Affichez en miroir l'écran HD de votre portable sur n'importe quel moniteur ou téléviseur HDMI
- Supporte des résolutions jusqu'à Ultra HD 4k à 60 Hz
- Vidéos parfaites grâce à la connexion USB-C vers HDMI 2.0 à haut débit
- Compatible avec l'alimentation électrique USB-C
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Chrome™, Windows® 10 et Mac®

L'adaptateur d'écran UHD 4k USB-C vers HDMI avec alimentation électrique de TRENDnet, le modèle TUC-HDMI2, ajoute un écran HDTV ou UHD à votre notebook alimenté par USB-C. Affichez en miroir l'écran de votre ordinateur notebook sur un écran ou un moniteur HDTV et profitez de vidéos parfaites grâce à la connexion USB-C vers HDMI. Le port USB-C d'alimentation électrique vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec le chargeur original tout en utilisant simultanément l'HDMI.




HDMI 2.0

Compatible avec les écrans HD 1080p et UHD 4K avec une résolution maximale jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz

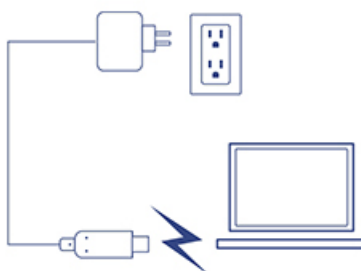

Port d'alimentation électrique


Vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec le chargeur original tout en utilisant simultanément l'HDMI.

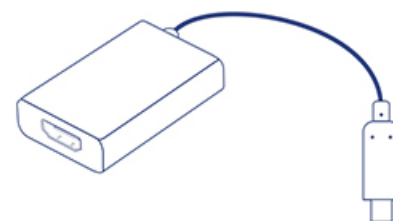

Câbles intégrés

Le câble USB-C flexible de 10,1 cm (4 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation

Solution réseaux

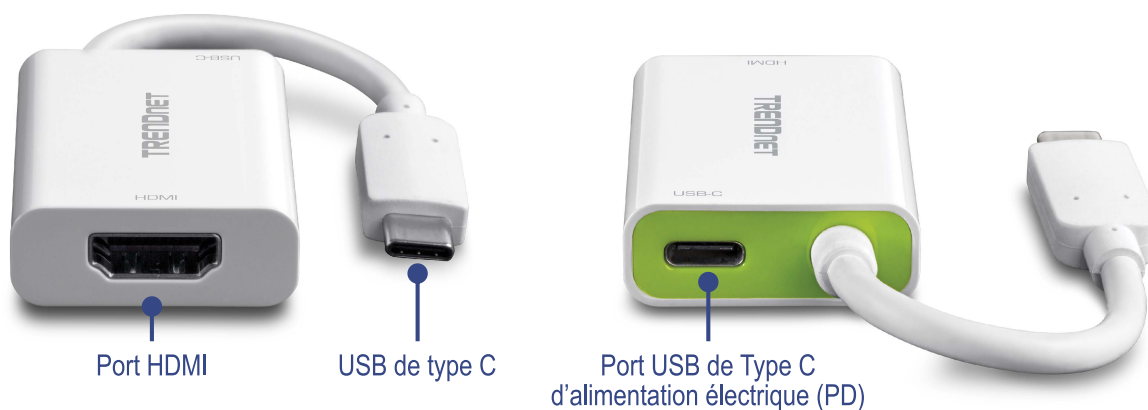



Résolution UHD 4K

Jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz



Installation simple

Installation simple en quelques minutes



Conception compacte

Récupérez de l'espace sur votre bureau et réduisez les enchevêtrements de câbles grâce à la conception compacte du boîtier



Connecteur flexible

Le câble USB-C flexible foxy de 10,1 cm (4 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation



Alimentation électrique

Le port USB-C compatible avec l'alimentation électrique supporte jusqu'au profil PD 4



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Chrome, Windows® 10 et Mac®.

Spécifications

Normes

- HDMI 2.0a
- USB de type C

Interface

- 1 port HDMI 2.0a (femelle)
- 1 port USB de Type C (mâle)
- 1 port USB de Type C d'alimentation électrique (PD)

Port PD:

- Supporte jusqu'au profil d'alimentation électrique PD 4

Résolution

- Compatible avec une résolution full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz
- Résolution max. 4096 x 2160 à 60 Hz

Modes

- Étendu
- Duplication / Miroir

Contrôles de l'affichage

- Définissez la résolution d'écran
- Faites pivoter l'affichage vers la gauche, la droite ou sens dessus dessous
- La fonction « Set as Main Monitor » (Définir comme moniteur principal) transfère les commandes du système d'exploitation vers le champ de vision de l'affichage
- La fonction « Notebook Monitor Off » (Désactiver le moniteur du notebook) éteint l'affichage principal de l'ordinateur

SE supportés

- Windows® 10
- Mac OS 10.X

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90 % sans condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Dimensions

- 50 x 33 x 12,5 mm (2 x 1,3 x 0,5 pouce)
- Longueur du câble: 10,1 cm (4 pouces)

Poids

- 90 g (3,2 onces)

Garantie

- 2 ans, limitée

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TUC-HDMI2
- Guide d'installation rapide

