



## TK-216i (V1.0R)

### INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931170238
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931170235
Seite des Produkts	<a href="http://www.trendnet.com/langge/products/4k-hdmi-kvm-switch/2-port-4k-hdmi-kvm-switch-TK-216i">http://www.trendnet.com/langge/products/4k-hdmi-kvm-switch/2-port-4k-hdmi-kvm-switch-TK-216i</a>
Weitere Bilder	<a href="http://www.trendnet.com/langge/support/support-detail.asp?prod=255_TK-216i">http://www.trendnet.com/langge/support/support-detail.asp?prod=255_TK-216i</a>
Alternativer Produktname	2-Port 4K HDMI KVM-Switch mit Audio, 4K UHD (3840 x 2160 bei 60Hz), 3,5 mm Lautsprecher/Mikrofon, USB 2.0, HDMI 2.0, HDMI 2.0, HDMI 5.1 Audiounterstützung
Wesentliche Suchbegriffe	HDMI KVM, Integrierte Kabel, 4K UHD KVM , 2-Port KVM, HDMI 2.0, HDMI 5.1 Audio-Unterstützung, 3,5 mm Lautsprecher und Mikrofon, USB 2.0 , Tastaturkürzel für Befehle, Schnellwechschler, True Transparent USB Emulation, TTU Emulation, USB KVM, Windows, Mac, Linux, KVM-Switch mit Audio, 3,5mm Audiobuchse, 4K UHD, 3840 x 2160, 60Hz
Paketgröße	27,0 x 14,0 x 6,0 cm (11 x 6 x 3 Zoll)
Paketgewicht	0,83 kg (1,87 lbs)
Geräte pro Verpackung	20
Abmessungen der Verpackung	55 x 35 x 29 cm (22 x 14 x 12 Zoll)
Gesamtgewicht	15,00 kg (34 lbs)
Harmonisierter Tariffcode	8471801000
ECCN	5A991
Herkunftsland	China
Verfügbarkeitsdatum	December 2019
Garantie	2 Jahre Begrenzte



## 2-Port 4K HDMI KVM-Switch

TK-216i (v1.0R)


- Steuern Sie zwei Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen
- Funktioniert mit Displays mit HDMI-Anschluss
- Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160
- HDMI 5.1 Audiounterstützung
- 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse für analoges Audio
- Vollständig integrierte HDMI-, USB- und Audiokabel
- USB-Stromversorgung - Kein externes Netzteil erforderlich
- Praktischer Computer-Kippschalter
- Keine CD-Installation erforderlich

Mit dem 2-Port 4K HDMI KVM-Switch Modell TK-216i von TRENDnet können Sie zwei Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen steuern. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösungen, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-216i 4K HDMI KVM-Switch ist für 4K HDMI-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss konzipiert. Dieser 4K HDMI KVM-Switch verfügt auch über 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse, um zwischen Computern zu wechseln.




### 4K HDMI 2.0

Der 4K HDMI KVM-Switch ist für HDMI-Systeme mit Auflösungen von bis zu 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz) ausgelegt.



### Audiunterstützung



Volle Audiunterstützung durch HDMI-Kabelanschlüsse mit optionalen 3,5-mm-Mikrofon- und Lautsprecherbuchsen



### Schnellwechselschalter

Verwenden Sie das integrierte 1,2m (3,9 Fuß) Kabel, um den Kippschalter an der geeignetsten Stelle zu positionieren

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

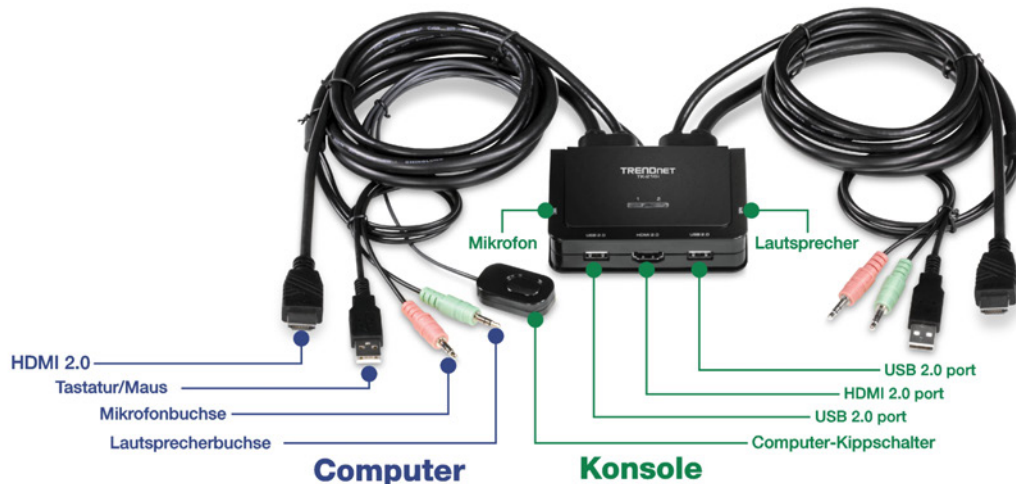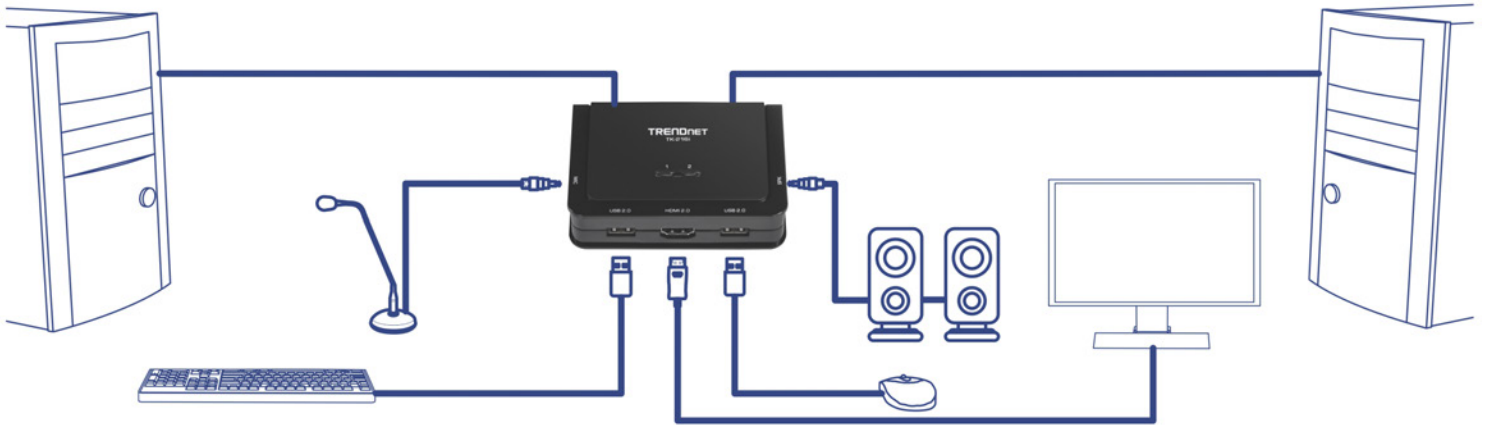

## EIGENSCHAFTEN



### Computer

Steuerung von bis zu 2 Computern



### HDMI-Display

HDMI 2.0 mit HDCP-Unterstützung



### Audiounterstützung

Volle Audio-Unterstützung maximiert die Produktivität des Arbeitsplatzes



### Computer-Ports

Erfordert freie USB- und HDMI-Anschlüsse von angeschlossenen Computern



### Tastaturkürzel

4K HDMI KVM-Switch bietet Hot Key Befehlskürzel



### Integrierte Kabel

Vollständig integrierte HDMI-, USB- und Audiokabel



### USB Maus & Tastatur

True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mausdesigns



### 4K UHD

Der 4K HDMI KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD (3840 x 2160) mit einer Aktualisierungsrate von 60Hz

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB 2.0
- Maus: USB 2.0
- Monitor: HDMI 2.0
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Computerschnittstelle (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB 2.0 Typ A
- Monitor: HDMI 2.0
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm
- Kabellänge: 1,2 m (3,9 ft)

### Monitor-Auflösung

- 3840 x 2160 @ 60Hz

### Audiounterstützung

- 5.1 Audiounterstützung über HDMI-Kabel
- Analoges Audio über Lautsprecher- und Mikrofonbuchsen

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Maße

- Einheit: 97 x 83 x 25mm (3,8 x 3,3 x 1 Zoll)
- Integrierte Kabel: 1,2 m (3,9 Fuß)

### Gewicht

- 426g (15 Unzen)

### Garantie

- 2 Jahre

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-216i
- Schnellinstallationsanleitung

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.