
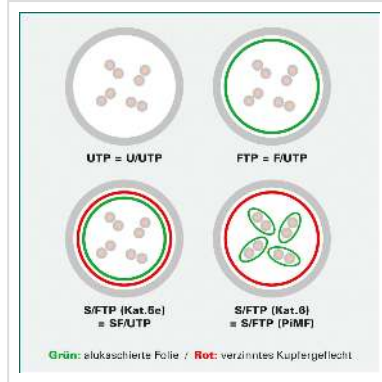


# DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, AMP, grau, 20 m, gekreuzt

**Artikelnummer** 21.05.7520   
**Hersteller** DÄTWYLER  
**Hersteller-Art.-Nr.** 21.05.7520



**Cat.5e**  
Class D

S/UTP

LSOH

## DÄTWYLER CU 5502 flex LSOH, AMP, Kat.5e Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit AMP RJ-45 Stecker
- Schutzlasche für Verriegelungsstift
- Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Geflechtschirm)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26 Cu-Litze verzinkt
- Außen- $\varnothing$  5,1 mm Richtwert
- Gesamtabschirmung: Geflechtschirm
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

### Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | DÄTWYLER           |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp    | S/UTP Patchkabel   |
| Farbe         | grau               |
| Länge         | 20 m               |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Schirmungstyp               | SUTP               |
| Übertragungsqualität        | Cat5e / Class D    |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 26             |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | ja                 |
| Biegeradius                 | 20 mm              |
| Belegung                    | EIA/TIA 568A       |
| Farbe (Tülle)               | grau               |
| Aussen-Ø Kabel              | 5.1 mm             |
| Kabel LSOH                  | ja                 |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | AMP                |