


# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, schwarz, 1 m

<b>Artikelnummer</b>	21.99.1461
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.99.1461
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990121212

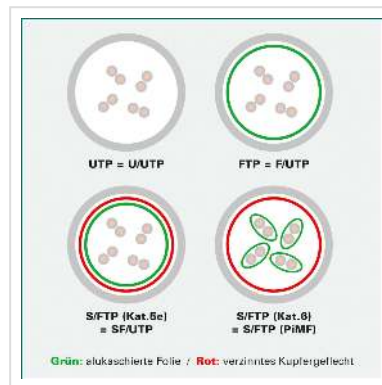

**Die preisgünstige Lösung für Kategorie 6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen RJ-45 Steckern.**

- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Impedanz: 100 Ohm

**Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:**

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones

25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach

26.11.0337 ROLINE Kat.6a Keystone, RJ-45, UTP

21.99.1681 VALUE UTP Installationskabel Massivdraht Kat. 6a, 300m

26.99.0358/26.99.0359 19" Katt.6A Patch Panel, UTP, 24 Port, schwarz/grau

21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5,0m

**Technische Daten**

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	UTP Patchkabel
Farbe	schwarz
Länge	1 m
Schirmungstyp	UTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 24
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	1:1
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	schwarz
Kabel LSOH	nein
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Gewicht	40.5 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	110 mm

---

Verpackungstiefe	110 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.045 kg
--------------	----------