


VIVOTEK FD836BA-HTV Fixed Dome IP Kamera 2MP, Outdoor, IR, PoE, 2,8-12mm, IP66

Artikelnummer 21.19.1742
Hersteller VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr. FD836BA-HTV

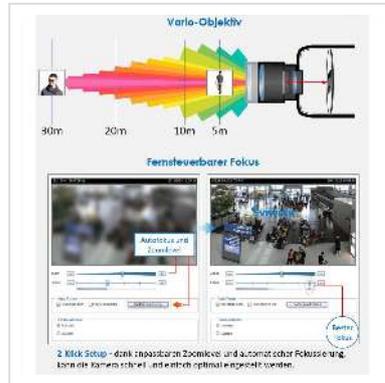

VIVOTEK FD836BA-HTV, Fixed Dome Netzwerkkamera mit 2MP Auflösung, Smart IR, PoE und Smart-Focus-System mit 2,8-12mm (34-112° Blickwinkel) Objektiv für den Aussenbereich

Die FD836BA-HTV ist eine Dome Netzwerkkamera der VIVOTEK Value-Serie, ausgestattet mit einem leistungsfähigen 2 Megapixeln FullHD Sensor zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Ausgestattet mit einem neuen hochauflösenden Bildsensor, unterscheidet sich die FD836BA-HTV von anderen 2MP Kameras durch schärfere Bildqualität und feinere Details zu einem kostengünstigen Preis.

Die FD836BA-HTV ist eine All-in-One-Kameras, die eine hohe Qualität und hoher Auflösung liefert, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch neuste Technologien wie VIVOTEK Smart Stream und 3DNR kann wertvolle Bandbreite gespart werden. Mit dem Full-HD WDR CMOS Sensor ist Sie in der Lage, selbst in schwierigsten Lichtsituationen wie blendendes Gegenlicht oder direkt einfallendes Tageslicht zu Recht zu kommen. Die WDR Technologie nimmt dabei Bilder mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen auf und berechnet daraus in Echtzeit ein optimal belichtetes Bild ohne über- und unterbelichtete Bereiche.

Durch das Smart Focus System braucht die Schärfe und der Blickwinkel nicht mehr manuell am Objektiv eingestellt werden, sondern kann vom Benutzer ganz bequem per Weboberfläche und Automatikfokus eingestellt werden. Um Außenanwendungen und rauen Umgebungen zu widerstehen, ist die Kamera mit einem IP66-Gehäuse ausgestattet. Das nach IK10 geschützte Gehäuse beugt Vandalismus und Manipulationsversuchen vor.

Hauptmerkmale:

- 2-Megapixel CMOS Sensor
- 1920 x 1080 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde
- Varifokales 2.8 - 12 mm P-Iris Objektiv
- Smart Focus System
- Automatischer IR-Sperrfilter für Tag- & Nachtfunktion
- Integrierter IR-Strahler, Reichweite bis zu 30 Meter
- 3D Rauschunterdrückung
- Smart IR Technologie um Überbelichtung zu vermeiden
- Smart Stream zur optimierten Bandbreitennutzung
- Echtzeit H.264 und MJPEG Kompression
- Zwei-Wege Audio
- WDR Technologie für deutliche Bilder bei schwierigen Lichtsituationen
- Wasserfestes IP66-zertifiziertes Gehäuse und IK10 Vandalismusschutz

VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und dieVCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungern oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

*** Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Bohrschablone, Wandarm, Kurzanleitung, Schrauben, Silicia-Gel, Garantiekarte
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN

Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.264 & MJPEG
Anzahl Videostreams	4
Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	P-iris
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.8 - 12 mm
Objektivblickwinkel	34° - 112°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.01 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein

Schutzklasse	IP66 und IK10
--------------	---------------

Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
--------------------	----------------

Für den Aussenbereich geeignet	ja
-----------------------------------	----

Energieeffizienzklasse	Nicht relevant
------------------------	----------------

Gewicht	1001.73 g
---------	-----------