


# ATEN CS1308 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 8 Ports

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 14.01.6345    |
| Hersteller          | ATEN          |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS1308        |
| EAN (Einzelstück)   | 4710423775916 |

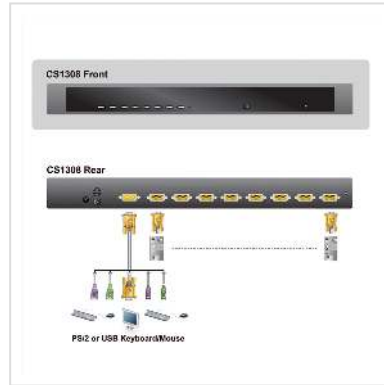

## **8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch - Eine USB-PS/2 Konsole steuert 8 Computer; Kaskade bis zu 2 Ebenen - Steuerung von bis zu 64 Computern**

Der KVM-Switch CS1308 erlaubt die Fernsteuerung und Überwachung von bis zu 64 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus. Es können bis zu 8 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Kaskade geschaltet werden, um bis zu 64 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Der Switch unterstützt Konsolen und Computer mit sowohl PS/2- als auch USB-Anschlüssen.

- Eine USB- bzw. PS/2-Konsole steuert 8 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen - ergibt bis zu 64 Computer
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenu)
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden Benutzer
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch

- auszuschalten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
  - Firmwareaktualisierung möglich
  - Keine Softwareinstallation erforderlich
  - Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1HE) möglich

| Technische Daten                           |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                                 | ATEN                                                                                                                                                                                    |
| Produktgruppe                              | KVM-Switches / PC-Shares                                                                                                                                                                |
| Produkttyp                                 | KVM-Switch, VGA                                                                                                                                                                         |
| Farbe                                      | schwarz                                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang                               | 1x KVM-Switch CS1308 mit Rack-Montagekit, 1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel, 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil, 1x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs                                 | 8                                                                                                                                                                                       |
| Unterstützte PC-Plattform                  | PS/2 und USB                                                                                                                                                                            |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln         | nein                                                                                                                                                                                    |
| PC: Kombi-Anschlüsse                       | 8x SPHD 15pol. BU                                                                                                                                                                       |
| Anzahl Konsolen analog                     | 1                                                                                                                                                                                       |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse        | 1x HD 15pol. BU                                                                                                                                                                         |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Txp A                                                                                                                                                                            |
| Konsole integriert                         | nein                                                                                                                                                                                    |
| Schaltung über Scan-Lauf                   | ja                                                                                                                                                                                      |
| Druck-Schalter am Gerät                    | ja                                                                                                                                                                                      |
| Schaltung über Hot Key                     | Tastatur                                                                                                                                                                                |
| Schaltung über OSD                         | ja                                                                                                                                                                                      |
| Audio-Switching                            | Lautsprecher und Mikrofon                                                                                                                                                               |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Audio getrennt von KVM schaltbar | nein                        |
| Integrierter USB-Hub             | nein                        |
| Tastatur-/Maus-Emulation         | ja                          |
| 19"-einbaubar                    | ja, optional                |
| Kaskadierbar                     | ja                          |
| Hot-Plug-fähig                   | nein                        |
| Max. Auflösung (nominell)        | 2048x1536                   |
| Material (Gehäuse)               | Metall                      |
| Abmessungen (HxBxT)              | 44 x430x160 mm              |
| Netzteil benötigt                | ja                          |
| Leistung Netzteil                | 5V DC / 2,6A                |
| Technische Besonderheiten        | LED-Anzeige für Port-Status |
| Netzanschluss                    | Gerät-Eurostecker, Typ-C    |
| Höhe                             | 44 mm                       |
| Breite                           | 430 mm                      |
| Tiefe                            | 160 mm                      |
| Gewicht                          | 1.89 kg                     |
| Verpackungshöhe                  | 250 mm                      |
| Verpackungsbreite                | 130 mm                      |
| Verpackungstiefe                 | 550 mm                      |
| Paketgewicht                     | 2.647 kg                    |