


ATEN VS132A VGA Video-Splitter, 450MHz, 2fach

Artikelnummer	14.01.6386
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS132A
EAN (Einzelstück)	4710423775947

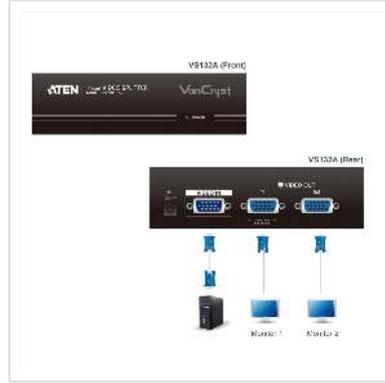

2-Port-VGA-Splitter (450 MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt

Der Grafik-Splitter VS132A ist ein Signalverstärker, der das Bild einer Signalquelle auf 2 Ausgabegeräte vervielfacht. Das Gerät lässt sich auf bis zu drei Ebenen in Kaskade schalten, wodurch bis zu 8 Bildsignale auf Entfernungen von bis zu 65 m zur Verfügung gestellt werden können. Diese Eigenschaften verwandeln das Gerät in ein optimales Werkzeug für Übertragungssysteme an das Publikum.

- Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt
- Unterstützt bis zu 450 MHz Bandbreite
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 Grafikschnale
- Große Übertragungswege - bis 65m
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- und Multisync-Monitore
- Der eingebaute 1,5-GHz-Verstärker sorgt für die Erhaltung der Bildsignalqualität über größere Distanzen
- Metallgehäuse

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter

Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VS132A Grafik-Splitter, 1x AD6-1005-10EG Netzteil, 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	2
Max. Bandbreite	450 MHz
Eingänge Video	1x HD 15pol. ST
Ausgang Video	2x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite	450 MHz
Max. Auflösung (nom.)	2048 x 1536 @ 60Hz
Abmessungen (HxBxT)	45 x 130 x 75 mm
Netzteil	Steckernetzteil DC 5V, 0,3A
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	45 mm
Breite	130 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	0.42 kg
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Paketgewicht	0.651 kg