

## IC485SN

Convertisseur d'interface RS-232/RS-485



IC485SN est un convertisseur bidirectionnel pour convertir des signaux RS-232 vers et depuis des signaux RS-422/RS-485 dans des applications longue distance jusqu'à 1200 m (4000 pi) – sans avoir besoin d'une alimentation externe.



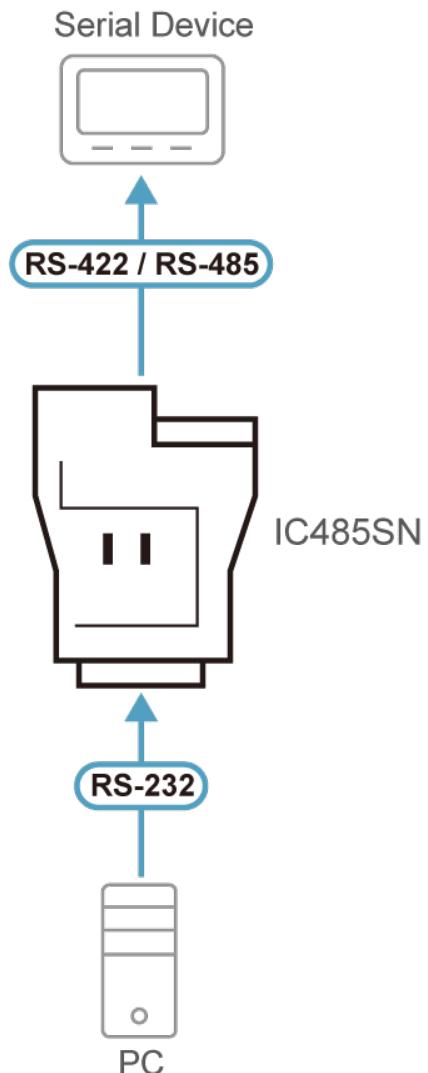
Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### Fonctionnalités

- Transmission de données contrôlée par signal RTS
- Sélection DCE/DTE
- Sélection de liaison point à point, multi-branches (multidrop) et simplex/duplex
- Duplex intégral à quatre fils ; semi-duplex à quatre fils
- Faible encombrement
- Longueur de câble jusqu'à 1200 m
- Ne requiert pas d'alimentation
- Prise en charge de débits en bauds jusqu'à 115,2 Kbps
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP

**Caractéristiques**

Connecteurs	1 DB-25 femelle (RS-232) Bloc RS-485 / RS-422 quatre terminaux 1x RJ-11 femelle
Commutateurs	DCE, DTE TxON, RxON TxRTS, RxON TxDTR/RTS,RxDST/ON
Consommation électrique	DC9V:0.03W:1BTU/h  Remarque:
Portée radio	1200 m [4000'] (max.)
Vitesse de données	Jusqu'à 100 kbps en dessous de 1 200 m (4 000 pi)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 ~50°C
Température de stockage	-20 ~ 60°C
Humidité	0~80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.06 kg ( 0.13 lb )
Dimensions (L x l x H)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
Remarque	

**Diagramme****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.