

Bild / Picture



16-Port USB-C Ladestation 1008 W Power Delivery (PD)


Beschreibung

Mit einer gewaltigen Gesamtausgangsleistung von 1008 W eignet sich die 16-Port USB-C Ladestation EX-11017 ideal als leistungsstarke Ladestation für Schulen/Hochschulen, Hotels, Restaurants, Vereinslokale uvm. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 65 W. So können 16 Notebooks/MacBooks aber auch Smartphones, Tablets und andere Geräte simultan geladen werden. Das Rundum-Lüftungskonzept mit temperaturgeregelten Lüftern verhindert übermäßige Wärmeentwicklung und damit die Überhitzung im Inneren der Ladestation. Mit den mitgelieferten Montagebügeln lässt sich die EX-11017 in Ladeschränke oder 19"-Racks einbauen und verwandelt diese so in hocheffiziente Ladestationen, die über Nacht z.B. die Tablets eines ganzen Klassenzimmers aufladen können.

Merkmale

- Gleichzeitiges Laden von bis zu 16 Geräten wie z.B. Notebooks, Tablets, Smartphones, Wearables etc.
- Leistungsstarkes eingebautes Netzteil mit 94% Wirkungsgrad und einer Gesamtausgangsleistung von 1008 W
- USB-C Power Delivery (PD 3.0) mit bis zu 65 W pro Port (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)
- Unterstützt über 20 Ladeprotokolle wie Qualcomm Quick Charge 5, Samsung AFC, Huawei FCP, TFCP, SCP, SFCP etc.
- Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Überladeschutz
- Mehrere temperaturgeregelte Lüfter für optimale Luftzirkulation zum Schutz vor Überhitzung
- Mitgelieferte Montagebügel für den Einbau in einen Ladeschrank oder ein 19"-Rack (1HE)
- 16 LEDs zur Ladezustandsanzeige

Anwendung / Application

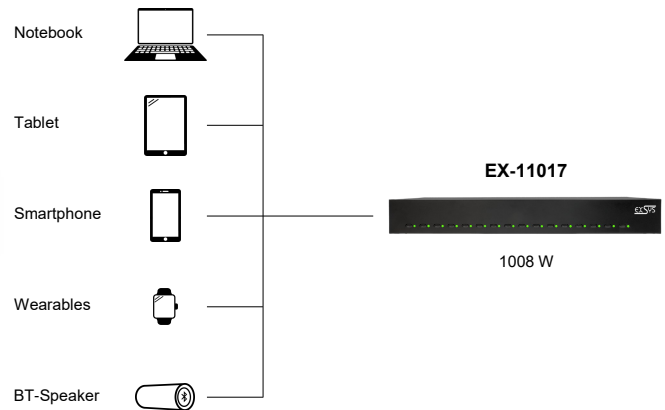

16-Port USB-C Charger 1008W Power Delivery (PD)

Description

With an impressive total output power of 1008 W, the 16-port USB-C charging station EX-11017 is ideal for use in schools, universities, hotels, restaurants, clubhouses and many other locations. Each of the 16 USB-C ports supports Power Delivery (PD) with a maximum charging power of up to 65 W. This enables 16 notebooks/MacBooks, as well as smartphones, tablets and other devices, to be charged simultaneously. The all-round ventilation concept with temperature-controlled fans prevents excessive heat build-up inside the charging station, thus preventing overheating. The included mounting brackets allow the EX-11017 to be installed in charging cabinets or 19" racks, transforming them into highly efficient charging stations capable of charging the tablets of an entire classroom overnight, for example.

Features

- Simultaneous charging of up to 16 devices, including notebooks, tablets, smartphones, wearables, etc.
- Powerful built-in power supply with 94% efficiency and a total output power of 1008W
- USB-C Power Delivery (PD 3.0) provides up to 65 W per port (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)
- Supports over 20 charging protocols, including as Qualcomm Quick Charge 5, Samsung AFC, Huawei FCP, TFCP, SCP and SFCP
- Overcurrent protection, overvoltage protection, undervoltage protection, short-circuit protection, overcharge protection
- Multiple temperature-controlled fans for optimal air circulation to protect against overheating
- Mounting brackets included for installation in a charging cabinet or 19" rack (1U)
- 16 LEDs for charging status indication


System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Anschlüsse:	16x USB-C 1x Netzanschluss C13	Connectors:	16x USB-C 1x Mains connection C13
Ausgangsleistung:	16x 65 W max. (PD), Total 1008 W	Power Output:	16x 65W max. (PD), Total 1008W
Ladetechnologien:	Power Delivery (PD) 2.0, 3.0 (PPS) Qualcomm Quick Charge 2.0, 3.0, 4+, 5 Samsung Fast Charging Protocol AFC Huawei FCP, TFCP, SCP, SFCP BC1.2 DCP, Apple Protocol MTK PE1.1, PE2.0	Charging Technologies:	Power Delivery (PD) 2.0, 3.0 (PPS) Qualcomm Quick Charge 2.0, 3.0, 4+, 5 Samsung Fast Charging Protocol AFC Huawei FCP, TFCP, SCP, SFCP BC1.2 DCP, Apple Protocol MTK PE1.1, PE2.0
Betriebstemperatur :	-25°C bis +70°C Celsius	Operating temperature :	-13°F up to 158°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-30°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-22°F up to 185°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	20% bis 90% (Betrieb), 10% bis 95% (Lagerung), nicht kondensierend	Rel. Humidity:	20% to 90% (operation), 10% to 95% (storage), non-condensing
Stromversorgung:	110 - 240 VAC, 50/60 Hz	Current Supply:	110 - 240 VAC, 50/60 Hz
Abmessung:	440.00 x 212.00 x 55.00 mm	Size:	440.00 x 212.00 x 55.00 mm
Gewicht:	3330 g	Weight:	3330g
EAN:	4718359110177	EAN:	4718359110177
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-11017, Netzkabel, 19"-Rack Kit, Handbuch	Packaging contents:	EX-11017, power cord, 19"-Rack Kit, manual

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6089	Montagekit für 19"-Komponenten, M6, 4er Set / Mounting kit for 19" components, M6, set of 4
EX-K1404	USB Kabel 2-zu-3, USB-C/A zu USB-C/Micro B/Lightning / USB cable, 2-to-3 USB-C/A to USB-C/Micro B/Lightning

