

Fiche de spécifications

SAR 1

Page 1/3

Référence
130280-I

EAN 4250184101673


20.08.2025

Version: E

Illustrations



Schéma dimensionnel

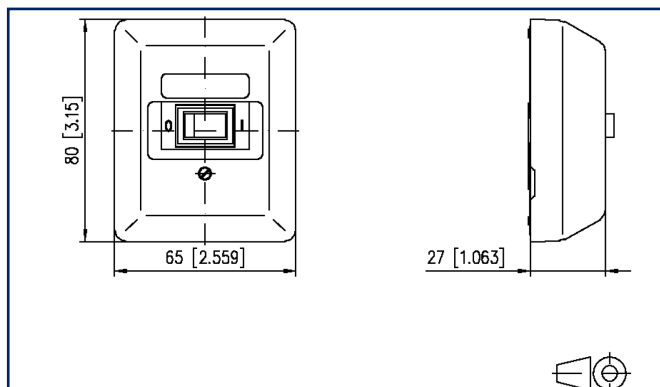

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le relais SAR 1 est raccordé à une ligne d'accès aux télécommunications et adressé par la tension d'appel. Le relais SAR 1 réagit seulement à la tension d'appel, mais pas à des signaux de numérotation (composition à impulsions), et commute, via un contact, un transmetteur de signaux externe (par ex. une sonnette, un klaxon ou un témoin) avec alimentation en courant propre ou séparée. L'interrupteur intégré permet d'activer ou de désactiver la signalisation externe, au choix.



Fiche de spécifications

SAR 1

Page 2/3

Référence
130280-I

EAN 4250184101673

20.08.2025

Version: E

Caractéristiques

Matériel

Couleur blanc perlé RAL 1013

Données Climatiques

Service

Humidité relative max. 85 % non condensé

Classifications

ETIM 7.0 EC000373

ETIM 8.0 EC000373

ETIM 9.0 EC000373

ETIM 10.0 EC000373

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications SAR 1

Page 3/3

Référence
130280-I

EAN 4250184101673

20.08.2025

Version: E

Illustrations

Schéma dimensionnel

