



Fiche de specifications

SAR 4

Référence
130283-I
EAN 4250184101703
20.08.2025
Version: E


Illustrations



Schéma dimensionnel



Schéma de circuit

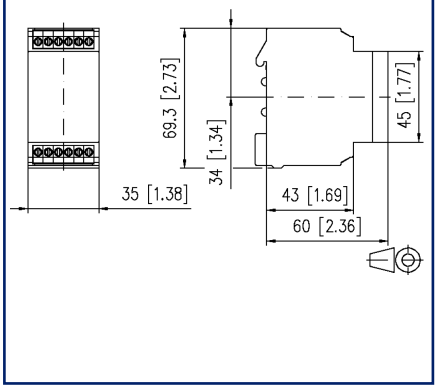

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Les relais SAR 4 et SAR 5 peuvent être raccordés à une ligne d'accès aux télécommunications ou à une source de tension de commande séparée (CA/CC) et sont adressés par la tension d'appel et/ou la tension de commande. Le relais SAR réagit soit seulement à la tension d'appel, soit seulement à la tension de commande, et commute un transmetteur externe de signaux (par ex. une sonnette, un klaxon ou un témoin) avec alimentation en courant propre ou séparée.

Fiche de spécifications

SAR 4

Page 2/3

Référence
130283-I

EAN 4250184101703

20.08.2025

Version: E

Caractéristiques

Matériel

Couleur gris clair

Données Climatiques

Service

Humidité relative max. 85 % non condensé

Classifications

ETIM 7.0 EC000373

ETIM 8.0 EC000373

ETIM 9.0 EC000373

ETIM 10.0 EC000373

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications SAR 4

Page 3/3

Référence
130283-I

EAN 4250184101703

20.08.2025

Version: E

Illustrations

Schéma dimensionnel

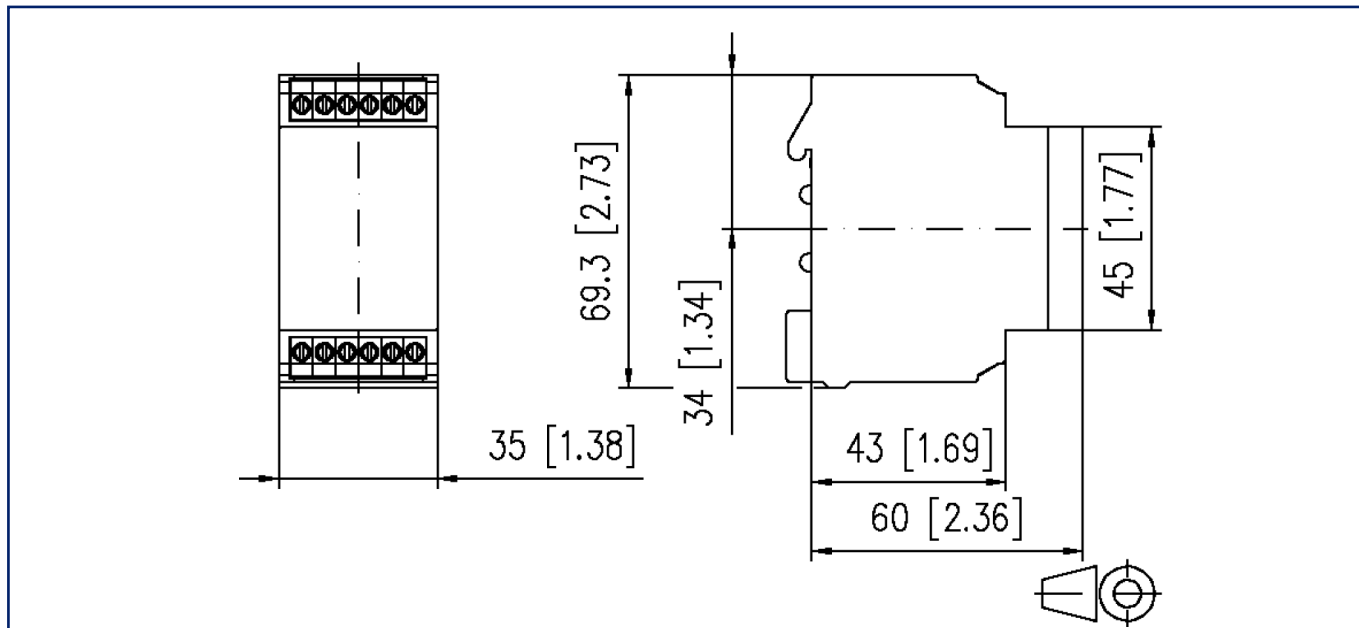


Schéma de circuit

