


Technische Daten

EasyLan® Patchkabel DualBoot® PushPull Kat.6_A ISO/IEC

Artikelnr. : siehe Seite 3

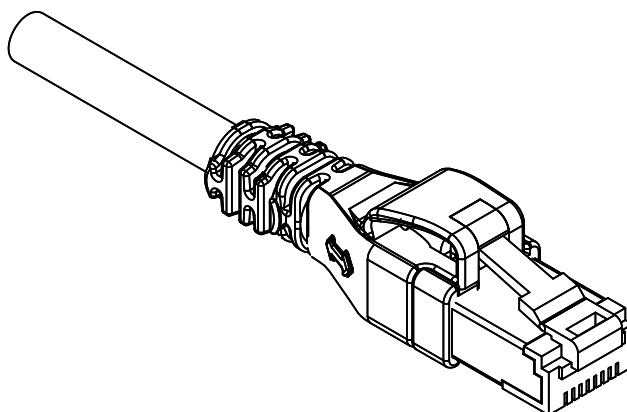

e d c b a	Änderung Änderung Änderung POE++ ergänzt Neuerstellung	11.07.2023 15.11.2021 22.08.2019 06.06.2019 21.05.2019	MW MW LP SP LP	gez.	21.05.2019	LP	 EasyLan® ...for a better connectivity	
				gepr.	21.05.2019	MJ		
				Titel:			Größe: mm	
				EasyLan® Patchkabel DualBoot® PushPull Kat.6 _A ISO/IEC			Original: DIN A4	
				Zeichnungsnummer:			Blatt: 1 von 3	
Index	Änderungs Code	Datum	Name	ZN-CU191073				

Technical Data


Allgemeine Daten	
Beschaltung	1:1
Farben	weiß, schwarz, grau, rot, gelb, grün, blau, türkis, violett, orange
Kennzeichnungsmöglichkeit	Colorclips (Bestellcode.: CPZHS7BOX)
Kabeleigenschaften	
Kabeltyp	S/FTP
Anzahl der Verseilelemente	4P+1
Verseilelement	Paar
Mantel	LSHF (LSOH) acc. EN50290-2-27
Litze	AWG26/7
Kategorie	Kat. 6 _A ISO/IEC
Schirmung	shielded
Steckereigenschaften	
Gehäuse Material	Polycarbonate
Kontakt Oberfläche	Au (Gold)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur - Betrieb	-25°C bis + 60°C
Temperatur - Installation	0°C bis + 50°C
Zulassungen	
RoHS	konform
Normen	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 DIN EN 50173-1: 2011-09 TIA/EIA 568-C.2 DIN EN IEC 60332-3-24
Steckverbinder	DIN EN 60603-7
Übertragungstechnische Eigenschaften	
Kategorie (ISO)	6 _A
Kategorie (TIA)	6 _A
Fernspeisung	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE +	IEEE 802.3at
PoE ++	IEEE 802.3bt
UPoE	ja
HDBaseT	ja
Übertragungsgeschw. bis 10 GBit	IEEE 802.3an

e d c b a	Änderung Änderung Änderung POE++ ergänzt Neuerstellung	11.07.2023 15.11.2021 22.08.2019 06.06.2019 21.05.2019	MW MW LP SP LP	gez.	21.05.2019	LP	 EasyLan® ...for a better connectivity
				gepr.	21.05.2019	MJ	
				Titel:			
				EasyLan® Patchkabel DualBoot® PushPull Kat.6 _A ISO/IEC			
				Zeichnungsnummer:			
Index	Änderungs Code	Datum	Name	ZN-CU191073			Größe: mm
							Original: DIN A4
							Blatt: 2 von 3

Technische Daten


Elektrische Eigenschaften	
Schleifenwiderstand	290 Ω/km
Isolationswiderstand	≥ 5000 MΩ*km
Wellenwiderstand	100 ± 3Ω
Laufzeitverzögerung	10ns / 100m
Verpackungseinheit	0,1 m - ≤5,0 m = 5 St. >5,0 m = 1 St.

Zeichnung

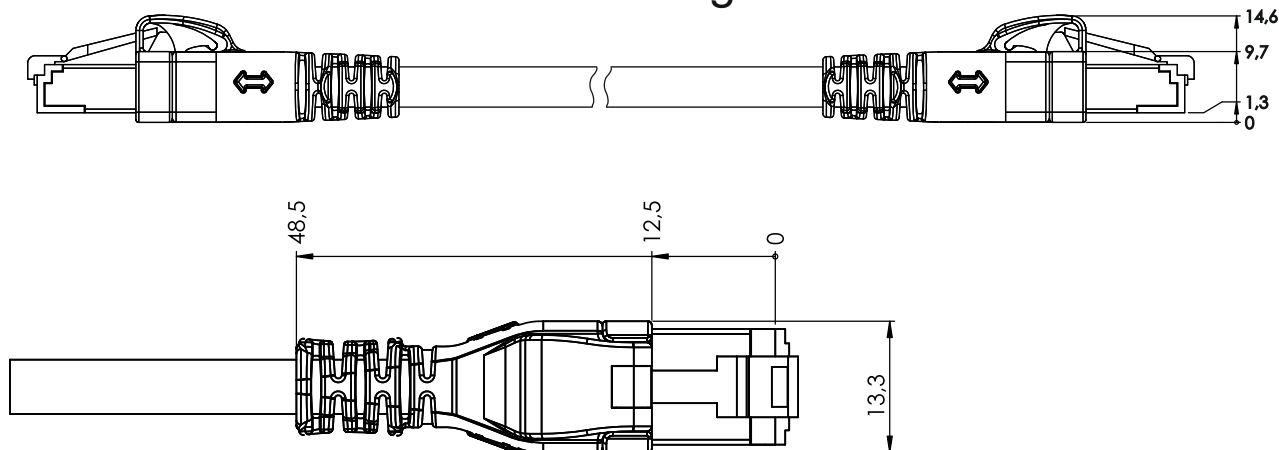

Farbe	Order No.
weiß	CPP1OWAWAWxxxx
schwarz	CPP1OSASASxxxx*
grau	CPP1OAAAAAxxxx*
rot	CPP1ORARARxxxx*
gelb	CPP1OYAYAYxxxx*
grün	CPP1OGAGAGxxxx*
blau	CPP1OBABABxxxx*
türkis	CPP1OTATATxxxx*
violett	CPP1OVAVAVxxxx*
orange	CPP1OOAOAOxxxx*

*Länge in dm (xxxx)
z.B. 0010 = 1 m

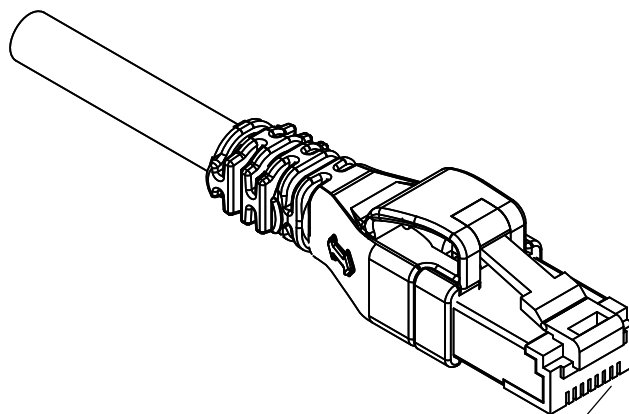

Größe RJ45
gemäß IEC 60603-7

e d c b a	Änderung Änderung Änderung POE++ ergänzt Neuerstellung	11.07.2023 15.11.2021 22.08.2019 06.06.2019 21.05.2019	MW MW LP SP LP	gez.	21.05.2019	LP
				gepr.	21.05.2019	MJ
				Titel:		
				EasyLan® Patchkabel DualBoot® PushPull Kat.6 _A ISO/IEC		
				Zeichnungsnummer:		
Index	Änderungs Code	Datum	Name	ZN-CU191073		

 EasyLan ® ...for a better connectivity	Größe: mm
	Original: DIN A4
	Blatt: 3 von 3

