

Fiche de spécifications

Page 1/7

Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 15,0 m blanc

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Illustrations



Schéma dimensionnel


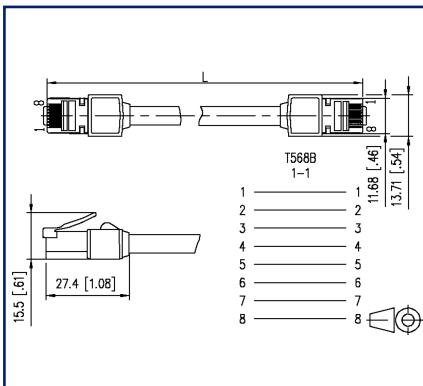


Schéma de principe

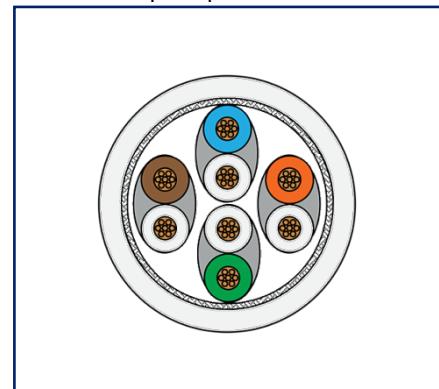

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- solution idéale en cas de manque de place
- convient particulièrement bien aux systèmes classe E_A blindés et non blindés
- cordon de brassage entièrement blindé de la cat. 6 AWG 26/7
- deux connecteurs blindés RJ45, câblage 1 - 1
- type de câble : S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
- gaine de câble PUR
- manchon anti-pli très court
- convient particulièrement bien aux terminaux VoIP
- rayon de courbure possible jusqu'à 10 mm
- durabilité nettement plus grande que celle des cordons de brassage standards
- jusqu'à 8500 cycles de mouvement possibles sans problème sous charge



Fiche de spécifications

Page 2/7

**Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 15,0 m blanc**

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Caractéristiques
Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments Points de consolidation zones de bureaux Services de construction distribués centre de données Tertiaire
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	cordon de brassage
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Type de câble	S/FTP
Nombre d'éléments de câblage	4
Elément de câblage	Paire
Raccordements	1 - 1
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc/brun, brun, blanc/bleu, bleu
Couleur	blanc
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	27,4 mm x 13,71 mm x 15,5 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,079 in. x 0,54 in. x 0,61 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	27,4 mm x 13,71 mm x 15,5 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	1,079 in. x 0,54 in. x 0,61 in.
Longueur de câble (m)	15 m
Longueur de câble (ft)	49,21 ft
Poids	570 g
Poids	1,2566 lb



Fiche de spécifications

Page 3/7

**Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 15,0 m blanc**

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Caractéristiques
Propriétés de la technique de transmission

Catégorie (ISO)	6
Classe (ISO/IEC)	E _A
Catégorie (TIA)	6
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3u
Vitesse de transmission jusqu'à 1 GBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3ab
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	RJ45-connecteur
Connectique interface 2	RJ45-connecteur
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8P/8C
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,141 mm ²
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,47 mm - 0,51 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in. - 0,02 in.
Diamètre de brin (min. -max.)	
Diamètre de brin	0,98 mm
Diamètre de brin	0,039 in.



Fiche de spécifications

Page 4/7

Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 15,0 m blanc

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Caractéristiques

Raccordements/interfaces

Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)

Diamètre de la gaine de câble 6 mm

Propriétés électriques

Capacité de courant	max. 1 A
Tension assignée	max. 60 V CC
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance	max. 200 mOhm
Résistance de boucle	142 Ohm/km
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Tension de tenue conducteur-conducteur (primaire)	max. 500 V CC
Tension de tenue conducteur-conducteur (primaire)	max. 500 V CA
Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)	max. 500 V CC
Tension de tenue conducteur-conducteur, valeur de crête (secondaire)	max. 500 V AC

Informations mécaniques

Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut
Rayon de courbure sans charge de traction	10 mm
Rayon de courbure sans charge de traction	0,394 in.
Nombre de cycles de flexion répétés (résistance mécanique) de:	max. 8500

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Conducteur	Cu (cuivre)
Matériau - Isolation du conducteur	Foam-Skin Polyethylen
Matériau - Gaine du câble	PUR
Matériau - Connecteur mâle, boîtier, interface 1	PC (polycarbonate)
Matériau - Connecteur mâle, boîtier, interface 2	PC (polycarbonate)
Matériau - Contact interface 1	CuSn
Matériau - Contact interface 2	CuSn
Matériau - Contact, surface, interface 1	Au (or)
Matériau - Contact, surface, interface 2	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 1	Matière plastique



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 5/7

**Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 15,0 m blanc**

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Caractéristiques
Matériaux et propriétés des matériaux

Matériaux - Porte-contacts interface 2	Matière plastique
Matériaux - Blindage interface 1	CuSn
Matériaux - Blindage interface 2	CuSn
Matériaux - Surface du blindage interface 1	Sn
Matériaux - Surface du blindage interface 2	Sn
Matériaux - Blindage par paire	Aluminium/Polyester
Matériaux - Blindage complet	Treillis en Cu (cuivre)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D
Bâtiments administratifs	ISO/IEC 11801-2 DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568.2-D
Unités d'habitation	ISO/IEC 11801-4 DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-D
Data centers	ISO/IEC 11801-5 DIN EN 50173-5 ANSI/TIA-942-B

Connecteurs pour équipement électronique

Fiches et embases blindées	IEC 60603-7-51
----------------------------	----------------

Spécification relative aux essais de câblages symétriques et coaxiaux propres aux technologies de l'information

Câbles selon ISO/IEC 11801 et normes correspondantes	sur le modèle de la norme IEC 61935-2
--	---------------------------------------



Fiche de spécifications

Page 6/7

**Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 15,0 m blanc**

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Caractéristiques**Classifications**

ETIM 7.0	EC001262
ETIM 8.0	EC001262
ETIM 9.0	EC001262
ETIM 10.0	EC001262

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 7/7

Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 15,0 m blanc

Référence

13084UA588-E

EAN 4251394669106

15.08.2025

Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel

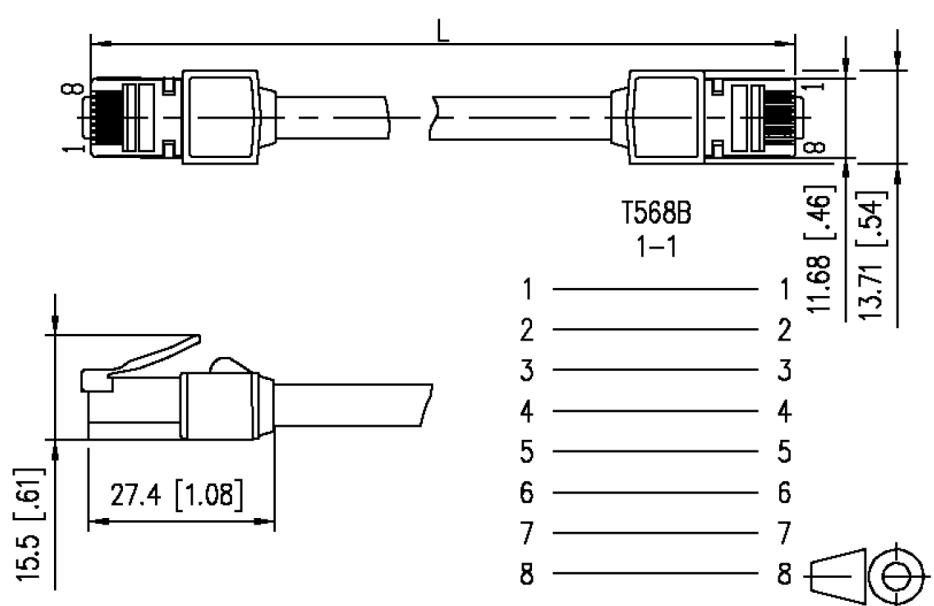
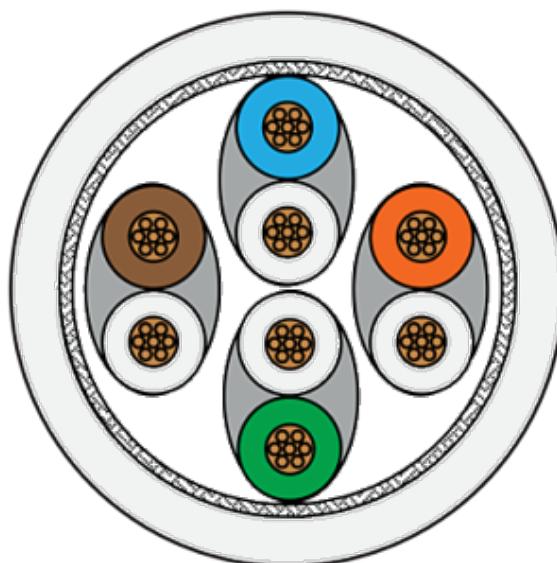


Schéma de principe


 METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
 Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com