

# Fiche de spécifications

## Cordon de brassage Cat.6<sub>A</sub> AWG 26 40,0 m noir

Page 1/7

 Référence  
130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

### Illustrations



Schéma dimensionnel

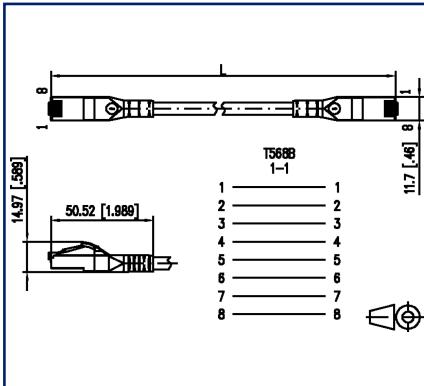


Schéma de principe



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- câble patch RJ45 certifié GHMT PVP, entièrement blindé Cat.6<sub>A</sub> AWG 26/7
- Idéal pour l'intégration ou la connexion de composants de réseau et la communication sécurisée de signaux vocaux, de données, audio/vidéo et/ou PoE dans les réseaux à large bande passante jusqu'à 10 GBit
- particulièrement adapté aux systèmes non blindés et blindés de classe E<sub>A</sub>
- deux connecteurs RJ45 blindés, câblage 1 - 1
- sans LaBS et sans halogène
- convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT
- manchon anti-pliage injecté avec protection intégrée du levier d'arrêt
- même largeur pour le manchon anti-pliage et le connecteur RJ45
- variantes, couleur : noir, blanc, gris, rouge, bleu, jaune, vert, orange-noir, violet-noir, lilas-noir
- variantes, unité d'emballage : 1 pièce en sachet plastique (130845xxxy-E) ou 10 pièces en sachet plastique (130845xxxy-Z)
- toutes les variantes disponibles peuvent être générées via le configurateur



**Fiche de spécifications**

Page 2/7

**Cordon de brassage Cat.6A AWG 26 40,0 m noir**

Référence

130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

**Caractéristiques****Données générales**

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments Points de consolidation Ethernet Industriel zones de bureaux Services de construction distribués centre de données Tertiaire
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	cordon de brassage
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Type de câble	S/FTP
Nombre d'éléments de câblage	4
Elément de câblage	Paire
Raccordements	1 - 1
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	50,52 mm x 11,7 mm x 14,97 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,989 in. x 0,461 in. x 0,589 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	50,52 mm x 11,7 mm x 14,97 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	1,989 in. x 0,461 in. x 0,589 in.
Longueur de câble (m)	40 m
Longueur de câble (ft)	131,23 ft
Poids	42 kg/km
Possibilité de marquage	par manchon anti-pli



**Fiche de spécifications**

Page 3/7

**Cordon de brassage Cat.6A AWG 26 40,0 m noir**

Référence

130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

**Caractéristiques****Propriétés de la technique de transmission**

Catégorie (ISO)	6A
Classe (ISO/IEC)	E <sub>A</sub>
Catégorie (TIA)	6A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
HDBaseT	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3u
Vitesse de transmission jusqu'à 1 GBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3ab
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

**Raccordements/interfaces**

Connectique interface 1	RJ45-connecteur
Connectique interface 2	RJ45-connecteur
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8P/8C
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,141 mm <sup>2</sup>
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,483 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in.



**Fiche de spécifications**

Page 4/7

**Cordon de brassage Cat.6A AWG 26 40,0 m noir**

Référence

130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

**Caractéristiques****Raccordements/interfaces**

Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)

Diamètre de la gaine de câble 5,9 mm - 6,3 mm

Indice de cuivre

24 kg/km

**Propriétés électriques**

Capacité de courant max. 1 A

Tension assignée max. 60 V CC

Résistance de contact max. 20 mOhm

Résistance max. 200 mOhm

Résistance d'isolation min. 500 MOhm

Impédance de transfert 1 MHz 25 mOhm/m

Impédance de transfert 10 MHz 25 mOhm/m

Résistance asymétrique max. 3 %

Capacité à 800 Hz Nom. 43 nF/km

Différence de propagation max. 12 ns/100 m

Tension de tenue conducteur-conducteur ( primaire) max. 500 V CC

Tension de tenue conducteur-conducteur ( primaire) max. 500 V CA

Tension de tenue conducteur-conducteur ( secondaire) max. 500 V CC

Tension de tenue conducteur-conducteur, valeur de crête (secondaire) max. 500 V AC

Tension de tenue conducteur-blindage max. 500 V CC

Tension de tenue conducteur-blindage, valeur de crête max. 500 V CA

**Informations mécaniques**

Force de traction 100 N

Charge thermique 0,104 kWh/m

Charge thermique 540 MJ/km

Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage en haut

Rayon de courbure sans charge de traction max. 25,2 mm

Rayon de courbure avec charge de traction max. 50,4 mm



**Fiche de spécifications**

Page 5/7

**Cordon de brassage Cat.6A AWG 26 40,0 m noir**

Référence

130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

**Caractéristiques****Matériaux et propriétés des matériaux**

Matériau - Gaine du câble	LSHF (LSOH)
Matériau - Connecteur mâle, boîtier, interface 1	PC (polycarbonate)
Matériau - Connecteur mâle, boîtier, interface 2	PC (polycarbonate)
Matériau - Contact interface 1	CuSn
Matériau - Contact interface 2	CuSn
Matériau - Contact, surface, interface 1	Au (or)
Matériau - Contact, surface, interface 2	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 1	Matière plastique
Matériau - Porte-contacts interface 2	Matière plastique
Matériau - Blindage interface 1	CuSn
Matériau - Blindage interface 2	CuSn
Matériau - Surface du blindage interface 1	Sn
Matériau - Surface du blindage interface 2	Sn
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

**Conditions d'environnement**

## Température (min. - max.)

Température - Stockage °C	-20 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 140 °F
Température - Service °C	-20 °C - 60 °C
Température - Service °F	-4 °F - 140 °F
Température - Installation °C	0 °C - 50 °C
Température - Installation °F	32 °F - 122 °F

**Certifications**

GHMT PVP



oui

Note sur GHMT PVP

Longueurs testées : 1, 2, 5, 10 et 20 m

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany  
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /  
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

## Fiche de spécifications

Page 6/7

### Cordon de brassage Cat.6A AWG 26 40,0 m noir

Référence

130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

## Caractéristiques

### Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Exigences générales	ISO/IEC 11801-1   DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D
Bâtiments administratifs	ISO/IEC 11801-2   DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568.2-D
Unités d'habitation	ISO/IEC 11801-4   DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-D
Data centers	ISO/IEC 11801-5   DIN EN 50173-5 ANSI/TIA-942-B

Connecteurs pour équipement électronique

Fiches et embases blindées	IEC 60603-7-51
Spécification relative aux essais de câblages symétriques et coaxiaux propres aux technologies de l'information	

Câbles selon ISO/IEC 11801 et normes correspondantes	IEC 61935-2
--	-------------

### Classifications

ETIM 7.0	EC001262
ETIM 8.0	EC001262
ETIM 9.0	EC001262
ETIM 10.0	EC001262

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /  
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

**Fiche de spécifications**

Page 7/7

**Cordon de brassage Cat.6A AWG 26 40,0 m noir**

Référence

130845D000-E

EAN 4251394602011

11.07.2025

Version: F

**Illustrations**

Schéma dimensionnel


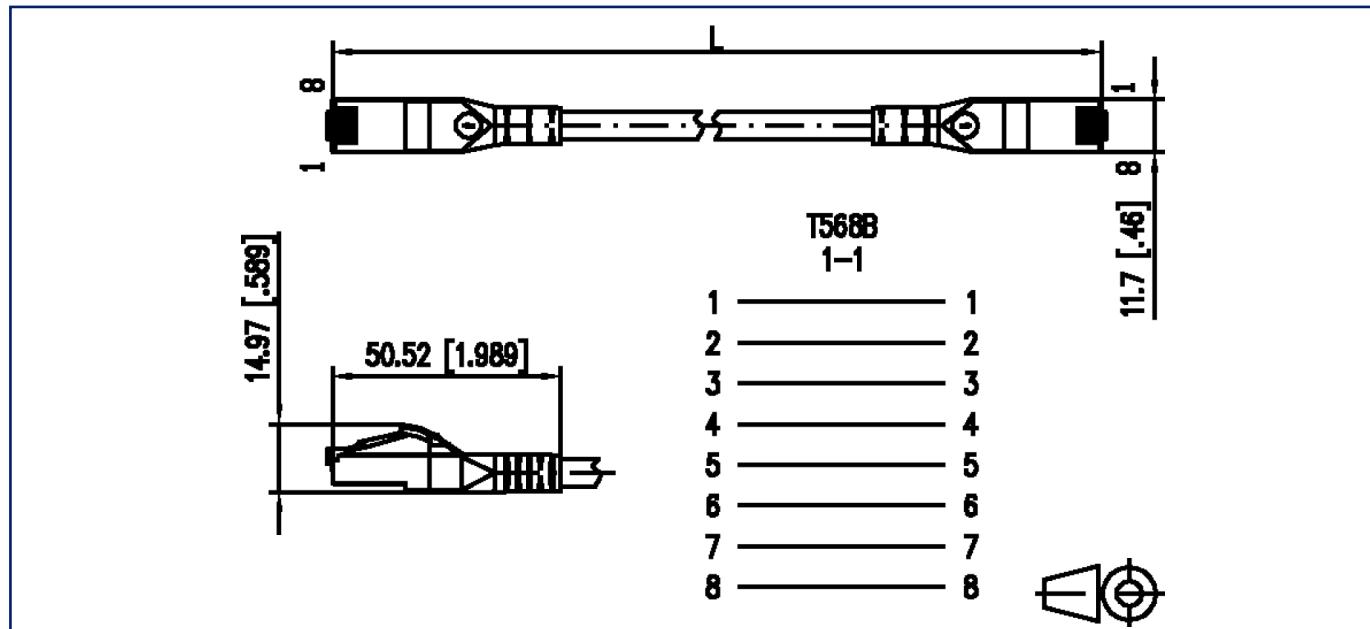


Schéma de principe

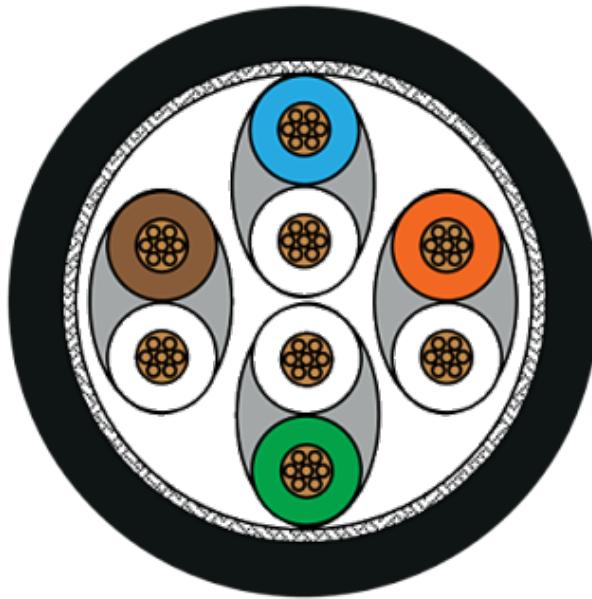

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /  
documentation supplémentaire voir [www.metz-connect.com](http://www.metz-connect.com)