

Fiche de spécifications

Page 1/7

Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m, M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR

 Référence
142M5X15050

EAN 4250184166009

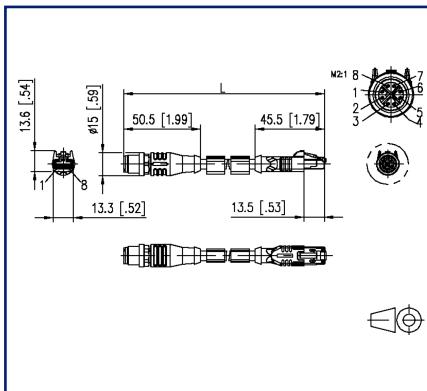
13.08.2025

Version: G

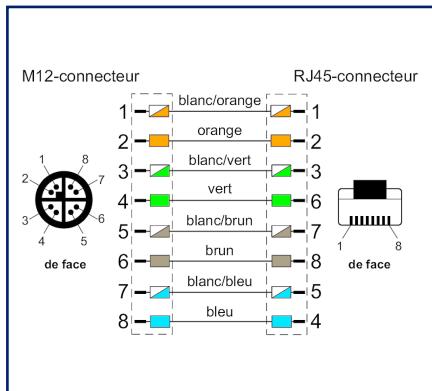
Illustrations



Schéma dimensionnel



Raccordements


[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

Description du produit

Câble PUR blindé pour une transmission de données sûre et adaptée à l'industrie dans la technique d'automatisation et de bus de terrain. Le câble répond aux exigences de la norme ULStyle 20963 et satisfait aux exigences de la norme Cat7 (propriétés électriques conformes à la norme EN50288-4-2). Les matériaux et la structure constructive permettent une sollicitation mécanique élevée (abrasion, flexion, vibrations, etc.) du câble. Propriétés particulières : UL-Style 20963 ; résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à RoHs, résistant aux acides et aux bases, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, sans halogène, résistant aux huiles, grande flexibilité, pas de gaz corrosifs, résistant aux microbes, pas de propagation de l'incendie.

- Versions standard : 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Autres longueurs sur demande.



Fiche de spécifications

Page 2/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m,
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR**Référence
142M5X15050

EAN 4250184166009

13.08.2025

Version: G

Caractéristiques**Données générales**

Domaines d'application	Ethernet Industriel environnement dur
Format	Ethernet-Câble de liaison
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Type de câble	S/FTP
Nombre d'éléments de câblage	4
Elément de câblage	Paire
Raccordements	T568B
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc/brun, brun, blanc/bleu, bleu
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	50,5 mm x 15 mm x 15 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,988 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	45,5 mm x 13,3 mm x 13,6 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	1,791 in. x 0,524 in. x 0,535 in.
Longueur de câble (m)	5 m
Longueur de câble (ft)	16,4 ft
Possibilité d'étiquetage	étiquettes d'identification de support

Propriétés de la technique de transmission

Catégorie (ISO)	6A
-----------------	----

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	M12-connecteur
Connectique interface 2	RJ45-connecteur
Codage interface 1	codage X
Codage interface 2	T568B
Nombre de positions/contacts interface 1	8
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C



Fiche de spécifications

Page 3/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m,
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR**Référence
142M5X15050

EAN 4250184166009

13.08.2025

Version: G

Caractéristiques**Raccordements/interfaces**

Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)

Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,48 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in.
Diamètre de brin (min. -max.)	
Diamètre de brin (conducteur avec isolation)	0,98 mm
Diamètre de brin (conducteur avec isolation)	0,039 in.
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	6,4 mm
Diamètre de la gaine de câble	0,252 in.

Propriétés électriques

Capacité de courant	0,5 A à 40 °C
Tension assignée	60 V CC
Résistance d'isolation	min. 100 MΩ

Informations mécaniques

Rayon de courbure sans charge de traction	min. 64 mm
Rayon de courbure sans charge de traction	min. 2,52 in.
Rayon de courbure en service	64 mm
Rayon de courbure en service	2,52 in.
Rayon de courbure à l'installation	32 mm
Rayon de courbure à l'installation	1,26 in.
Recouvrement du treillis de blindage	70 %

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Conducteur	Cu (cuivre)
Matériau - Isolation du conducteur	Polyéthylène
Matériau - Gaine du câble	PUR
Matériau - Corps de manchon interface 1	Matière plastique
Matériau - Corps de manchon interface 2	Matière plastique
Matériau - Contact interface 1	CuZnPb (laiton)
Matériau - Contact interface 2	CuZnPb (laiton)
Matériau - Contact, surface, interface 1	Au (or)



Fiche de spécifications

Page 4/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m,
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR**
Référence
142M5X15050
EAN 4250184166009

13.08.2025

Version: G

Caractéristiques**Matériaux et propriétés des matériaux**

Matériau - Contact, surface, interface 2	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 1	Matière plastique
Matériau - Porte-contacts interface 2	Matière plastique
Matériau - Ecrou-raccord interface 1	CuZnPb (laiton)
Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 1	Ni (nickel)
Matériau - Blindage par paire	film composite plastique
Matériau - Blindage par paire, surface	Al (Aluminium)
Matériau - Blindage complet	Treillis en Cu (cuivre)
Matériau - Blindage complet, surface	Sn
Difficilement inflammable	selon IEC 60332-1-2
Sans halogène	oui
Résistance à l'huile	oui
Résistance aux UV	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Service °C	-30 °C - 70 °C
Température - Service °F	-22 °F - 158 °F
Pénétration de particules interface 1	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX5, IPX7 en état enfiché
Pénétration de particules interface 2	IP2X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 2	IPX0 en état enfiché
Degré de pollution interface 1	2
Degré de pollution interface 2	1

Certifications

UL listed (file no.)	DUXR.E178484
----------------------	--------------



Fiche de spécifications

Page 5/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m,
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR**
Référence
142M5X15050
EAN 4250184166009

13.08.2025

Version: G

Caractéristiques**Normes/Réglementations**

Câblage universel du bâtiment

Exigences générales ISO/IEC 11801-1 | DIN EN 50173-1

Profinet oui

Connecteurs pour équipement électronique

Fiches et embases blindées IEC 60603-7-51

connecteur rond DIN EN 61076-2-109

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour DIN EN 50288-4-2
les transmissions et les commandes analogiqueEssai de propagation verticale de la flamme sur IEC 60332-1-2
conducteur ou câble isoléMesure de la densité de fumées dégagées par des IEC 61034
câbles brûlant dans des conditions définies

Détermination de la quantité de gaz acide halogéné IEC 60754-1

Matériaux d'isolation et de gainage des câbles et fils DIN EN 60811-2-1
isolés - Méthodes d'essai généralesCuivre et alliages de cuivre - Fils ronds tréfilés en DIN EN 13602 Cu-ETP-A... | DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B
cuivre pour la production de conducteurs élect**Classifications**

ETIM 7.0 EC002599

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 9.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 6/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m,
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR**

 Référence
142M5X15050

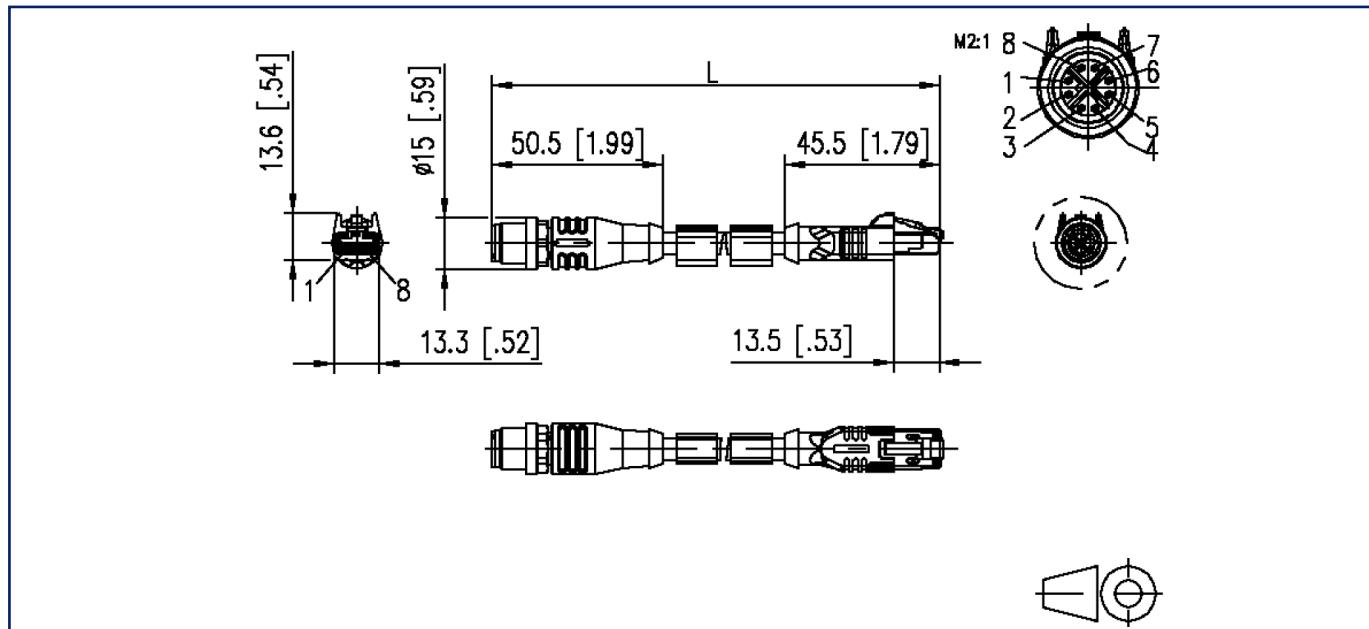
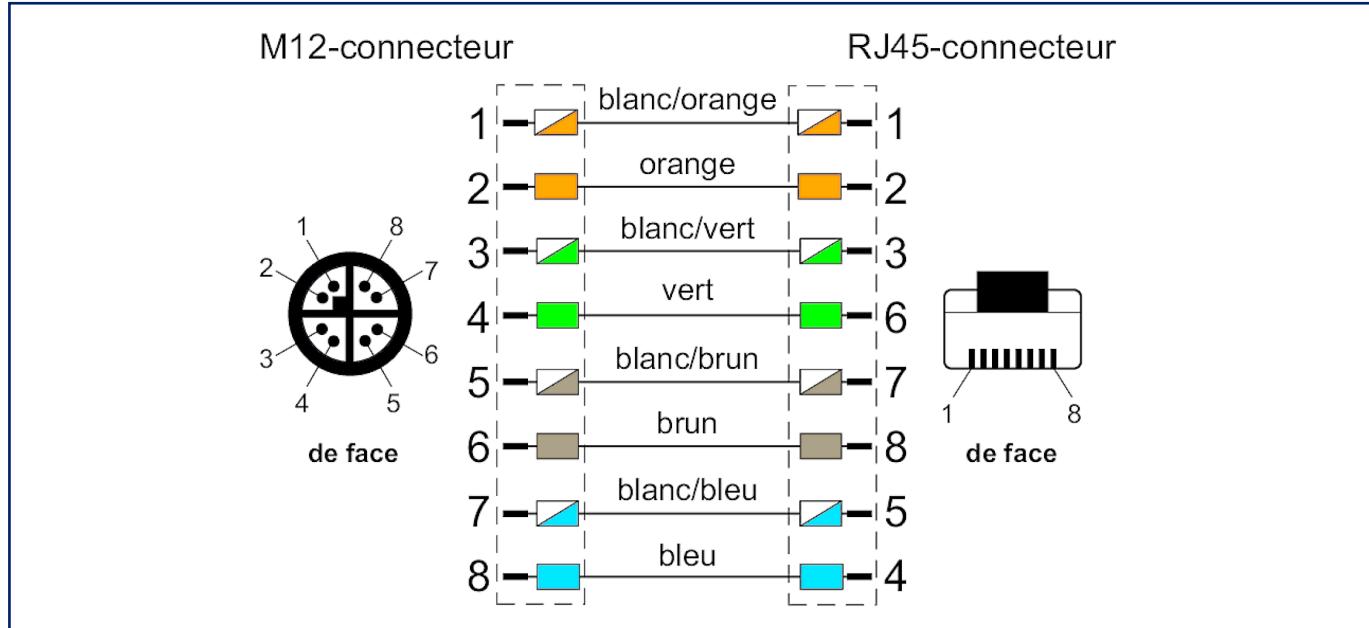
EAN 4250184166009

13.08.2025

Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel


Raccordements


METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 7/7

**Câble Ethernet industriel M12, codage X, 5,0 m,
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, PUR**Référence
142M5X15050

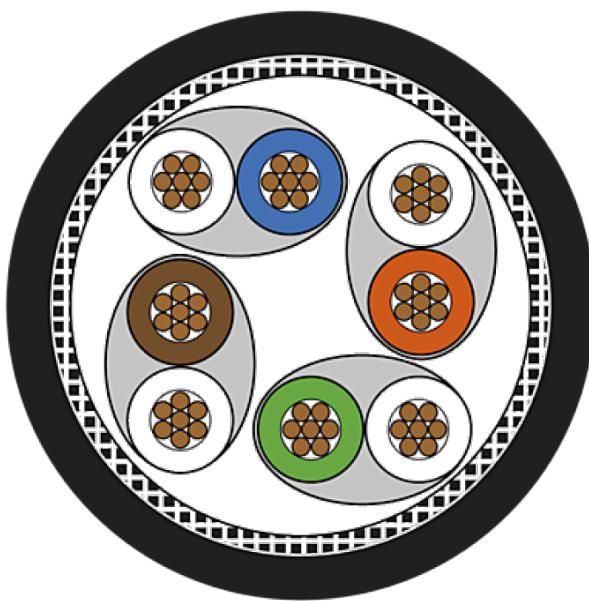
EAN 4250184166009

13.08.2025

Version: G

Illustrations

Schéma de principe



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com