


# DÄTWYLER Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, orange, 2 m

<b>Artikelnummer</b>	21.05.0527	<b>SECOMP®</b>
<b>Hersteller</b>	SECOMP	
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.05.0527	
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990758609	

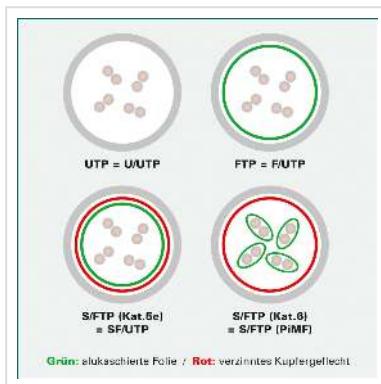

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**DÄTWYLER Datenkabel CU 7702 flex LSOH beidseitig konfektioniert mit AMP v2 Steckern für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, Kat.6A, 1,2 GHz. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
- Beidseitig konfektioniert mit Kat.6A Steckern (AMP EMT Stecker)
- Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
- 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
- Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
- Außen-Ø 6,0 mm Richtwert
- Kat.6A Class-EA nach ANSI / TIA
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A

## Technische Daten

Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)

Farbe	orange
Länge	2 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568A
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	aufgesteckt
Farbe (Tülle)	transparent
Aussen-Ø Kabel	6,0 mm
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	AMP v2
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.087 kg