VALUE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, mit Fernbedienung

Artikelnummer	14.99.3591
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	14.99.3591
EAN (Einzelstück)	7630049633346

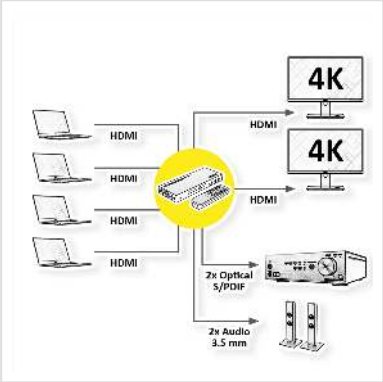

Mit dieser VALUE Matrix können Video-Inhalte aus vier angeschlossenen HDMI-Quellen beliebig auf zwei verschiedene Displays (Monitore, Projektoren, etc.) mit einer Auflösung von bis zu 4K60Hz ausgegeben werden.
Die Matrix verfügt über eine LED-Leuchte auf der Vorderseite für eine einfache Statusüberwachung und eine drahtlose IR-Steuerung für eine bequeme Steuerung aus der Ferne. Ideal für den Anschluss und das Umschalten mehrerer Quellen in Rechenzentren, Helpdesks, Videoübertragungseinrichtungen sowie für Digital-Signage-Anwendungen in Einzelhandelsumgebungen.

• Vier Video-Eingänge (PCs, DVD-Player, Sat-Receiver, Blu-Ray-Player o.Ä.) werden auf zwei Video-Ausgänge (Monitore, TVs oder Projektoren) geswitcht bzw. gesplittet
• Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschließen
• Audio-Ausgänge: 2x Toslink/SPDIF, 2x Stereo-Cinch
• Unterstützt Ultra HD 4K@60Hz
• Max. Auflösung (nominell): 4K @60Hz
• EDID-Kontrollfunktion
• Unterstützt HDCP 2.2 und HDCP 1.4
• Umschalten zwischen den Eingabegeräten per IR Fernbedienung oder direkt über Taster am Switch

• Unterstützt Blu-ray, UHD-Blu-ray, Satelliten-Receiver, Spielekonsolen, PCs usw.
• Unterstützte komprimiertes Audio wie DTS, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD)
• Zweiwege-Audioextraktion für Ausgang A und Ausgang B
• Downscale-Funktion: Die Matrix kann die 4K-Eingangsauflösung auf 1080p für FHD (1080p)-Displays und 4K-Auflösung für 4K-Displays im 1x4-Splittermodus gleichzeitig herunterskalieren.
• Schwarzes Metallgehäuse

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Matrix-Switch 4K
Farbe	schwarz
Lieferumfang	HDMI-Matrix-Switch, USB-A-Netzadapter, USB-Netzkabel A - C, Fernbedienung, Benutzerhandbuch
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	2
Eingänge Video	4x HDMI A Buchse
Ausgang Video	2x HDMI A Buchse
Ausgang Audio	2x Toslink/SPDIF, 2x Stereo
Video-Bandbreite	600 MHz
Max. Auflösung (nom.)	3840x2160@60Hz (4K2K)
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT)	20x171x61 mm
Leistung Netzteil	5V DC, 2A
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Höhe	20 mm
Breite	171 mm
Tiefe	61 mm

Gewicht	245 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Paketgewicht	0.65 kg