


VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, LSOH, gelb, 0,5 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.1022 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1022 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990112630 |

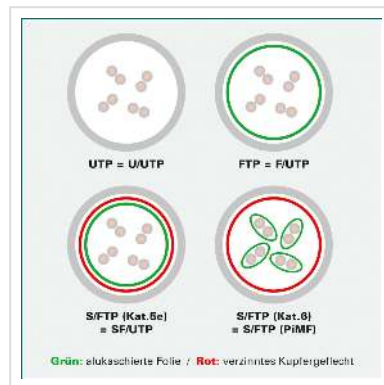

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

21.15.1789 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel LSOH

25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdos

26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau

21.99.0205 VALUE UTP Patchkabel LSOH Kat.6

Technische Daten

Hersteller VALUE

Produktgruppe Twisted Pair Kabel

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produkttyp | UTP Patchkabel |
| Farbe | gelb |
| Länge | 0.5 m |
| Schirmungstyp | UTP |
| Übertragungsqualität | Cat6 / Class E |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 24 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | gelb |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| RAL-Farbe | RAL 1018 Zinkgelb |
| Gewicht | 20.2 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Paketgewicht | 0.025 kg |