


# VALUE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, Eca, 300 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.99.1685    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1685    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990148080 |

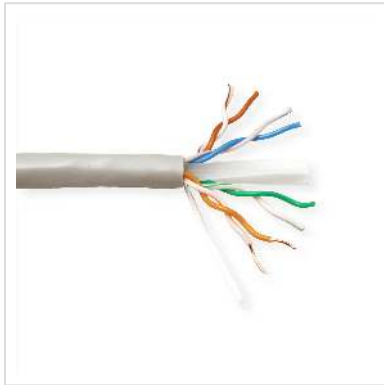

**Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung.**

- Ungeschirmtes Twisted Pair Installationskabel
- Impedanz: 100 Ohm
- Farbe: grau
- Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
- Brandschutzklasse: Eca
- Für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

21.99.1685 VALUE UTP Installationskabel, Massivdraht, Kat.6A, 300m

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones

25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach

26.11.0337 ROLINE Kat.6A Keystone, RJ-45, UTP

26.99.0359/.0358 19"-Patch Panel, UTP, 24 Port, grau/schwarz

21.99.0875 VALUE UTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m

## Technische Daten

Hersteller VALUE

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktgruppe                  | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                     | Installationskabel |
| Farbe                          | grau               |
| Länge                          | 300 m              |
| Inhalt                         | 300 m              |
| Schirmungstyp                  | UTP                |
| Übertragungsqualität           | Cat6A / Class EA   |
| Impedanz                       | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                   | 8                  |
| Aderntyp                       | Massivdraht        |
| Kabel LSOH                     | nein               |
| Material Aussenmantel<br>Kabel | PVC                |
| Brandschutzklasse              | Eca                |
| Gewicht                        | 11619.2 g          |
| Verpackungshöhe                | 250 mm             |
| Verpackungsbreite              | 420 mm             |
| Verpackungstiefe               | 420 mm             |
| Paketgewicht                   | 14.35 kg           |