


# ATEN CE775 USB VGA Dual View KVM Extender

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6486
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CE775
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423778511

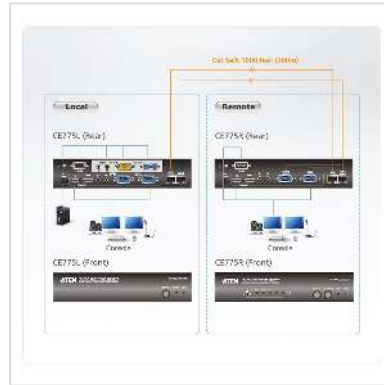

## KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Zweischirmsysteme mit Tonübertragung

Mit den Dual Head-KVM-Verlängerungen mit Signalkompensation CE775 von ATEN können Sie über eine Zweischirmkonsole auf ein bis zu 300 m entferntes Computersystem zugreifen. Dank der Zweischirmfähigkeit lässt sich das Bild problemlos auf zwei Bildschirmen ausgeben. Die erweiterte PC Wakeup-Funktion ermöglicht die Reaktivierung des lokalen PCs über RS-232 von der entfernten Konsole aus - Sie müssen sich nicht extra zum lokalen PC bewegen, um ihn wieder einzuschalten. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler.

Über die im vorderseitigen Bedienfeld integrierten Abstimmregler können Sie die Bildqualität schnell und einfach optimieren. Zusätzlich ist die automatische Synchronisation der Lautzeitunterschiede der RGB-Kanäle möglich, um die entfernungsbedingten Bildqualitätsverluste einfacher und schneller als jemals zuvor zu korrigieren.

- Zweischirmunterstützung schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 300 m entfernten Ort
- Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
- Signalkompensation - synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
- PC Wakeup-Unterstützung - betätigen Sie einfach eine Drucktaste an der entfernten

Konsole, um einen lokalen Computer über RS-232 zu reaktivieren

- Verbesserte Bildqualität - bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m), 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
- Regler zur Einstellung der Signalstärke/-kompensation - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- OSD-Bildschirmmenü - bequeme Einstellmöglichkeiten der Bildqualität über die intuitive OSD-Menüführung
- Serieller RS-232-Kanal - Anschlussmöglichkeit für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen \*
- Unterstützt Breitbildformate \*\*

- \* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen  
2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

\*\* Die EDID-Daten des Breitbild-Monitors werden über den lokalen Bildsignalausgang übermittelt. Bei Breitbildauflösungen und -Monitoren verbinden Sie den Monitor mit dem lokalen Bildsignalausgang, oder verwenden Sie einen EDID-Emulator von ATEN.

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CE775L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE775R USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle), 1x LIN5-15X1-X2BG VGA-Kabel, 1x 2L-5302U USB-KVM-Kabelset, 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile, 1x Montagekit, 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	VGA
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Verpackungshöhe	220 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Paketgewicht	2.712 kg