


# VALUE 4K HDMI Matrix Switch, 6 x 2, mit Fernbedienung

Artikelnummer 14.99.3579  
Hersteller VALUE  
Hersteller-Art.-Nr. 14.99.3579

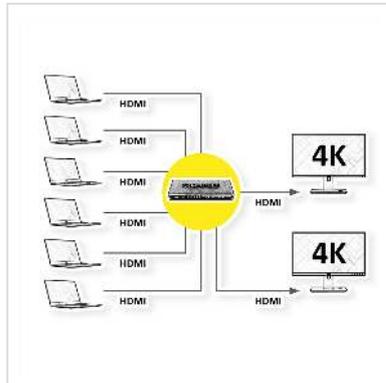

**Inhalte aus sechs angeschlossenen HDMI Quellen können beliebig auf zwei HDMI Geräte ausgegeben werden.**

- Sechs Video-Eingänge (PCs, DVD-Player, Sat-Receiver, Blu-Ray-Player o.Ä.) werden auf zwei Video-Ausgänge (Monitore, TVs oder Projektoren) geschaltet bzw. gesplittet
- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt mittels Fernbedienung oder durch Front-Tasten
- Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschliessen
- PIP - Picture-in-Picture-Funktionalität - hilft bei der schnellen Übersicht über alle anderen 5 Eingangsquellen (synchron)
- Auflösung max.: 3840 x 2160 (4K2K) @30Hz
- Weitere unterstützte Auflösungen: bis zu 2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- Unterstützte Audio-Formate: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Full HD fähig und 3D fähig
- Unterstützt Blu-ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC
- Schwarzes Metallgehäuse
- Lieferumfang: HDMI Switch, Netzteil, Fernbedienung, Kurzanleitung

## Technische Daten

Hersteller VALUE

Produktgruppe Splitter und Selektoren

Produkttyp	HDMI-Matrix-Switch 4K
Farbe	schwarz
Lieferumfang	HDMI-Matrix-Switch, Netzteil, Fernbedienung, Kurzanleitung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	6
Ausgänge	2
Eingänge Video	6x HDMI A Buchse
Ausgang Video	2x HDMI A Buchse
Video-Bandbreite	300 MHz
Max. Auflösung (nom.)	3840x2160@30Hz (4K2K)
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT)	205 x 75 x 25 mm
Leistung Netzteil	5V DC, 2A
Technische Besonderheiten	Umschaltung per Fernbedienung oder Druckknopf am Gerät
Höhe	205 mm
Breite	75 mm
Tiefe	25 mm
Gewicht	560.3 g