



Switch KVM CAT5 à 8 ports TK-CAT508 (v1.0R)

- Gérez des serveurs éloignés jusqu'à 30 m via des câbles CAT5
- 8 ports Ethernet pour se connecter aux serveurs
- Compatible avec double console
- Compatible avec les connexions USB et PS/2
- Affichage à l'écran des commandes de menu avec protection par mot de passe
- Nécessite l'utilisation des unités TK-CAT5U ou TK-CAT5P

Le Switch KVM CAT5 à 8 ports de TRENDnet, modèle TK-CAT508, offre un contrôle centralisé des environnements serveurs SMB. La compatibilité avec double console, l'affichage à l'écran et la protection par mot de passe optimisent l'efficacité de la gestion. Nécessite l'utilisation du TK-CAT5U ou du TK-CAT5P de TRENDnet pour se connecter à un serveur.

Caractéristiques



Servers

Gérer jusqu'à 8 serveurs sur des distances allant jusqu'à 30 mètres



Double console

Supporte l'utilisation simultanée de deux consoles



Moniteur VGA

Conçu pour se connecter au port VGA d'un moniteur



HD

Supporte des résolutions jusqu'à 1600 x 1200 pixels



Compatible consoles USB et PS/2

Compatible avec les connexions consoles USB et PS/2




OSD

Interface d'affichage à l'écran (OSD) pour une gestion efficace



Ports serveur

Le TK-CAT5U est compatible avec les ports serveur VGA et USB et le TK-CAT5P supporte les ports serveur VGA et PS/2



Boîtier

Solide boîtier métallique



Hot Keys

Programmez des raccourcis clavier


Solution de réseaux



① Voyants lumineux

② Double port console

③ Port de mise à niveau du firmware

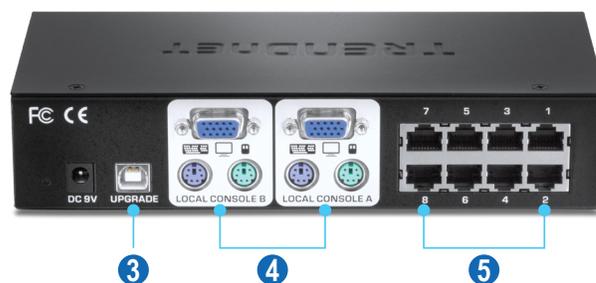

④ Double port console

⑤ Ordinateur ports

Spécifications

Double ports console

- Clavier: USB ou PS/2
- Souris: USB ou PS/2
- Moniteur: VGA

Ports ordinateur

- 8 ports Fast Ethernet
- L'utilisation du TK-CAT5U ou du TK-CAT5P est nécessaire pour se connecter aux ordinateurs

Résolution du moniteur

- Max. 1600 x 1200 @ 60 Hz

Gestion/contrôle du passage d'un ordinateur à l'autre

- OSD (affichage à l'écran)
- Commandes clavier d'accès rapide (Hot Keys)
- Notification: son
- Mise à niveau du Firmware (avec le câble USB fourni)

Intervalle de balayage

- 0 - 90 secondes

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% pas-de-condensation

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 9 V DC, 1 A
- Consommation: 8,3 Watts Max.

Dimensions

- 205 x 104 x 44 mm (8,07 x 4,1 x 1,7 pounces)

Poids

- 748 g (1,65 livre)

Garantie

- 2 ans limités

Certificats

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-CAT508
- Guide d'installation rapide
- Câble d'USB (1,2 m/4 pieds)
- Adaptateur de courant (9 V DC, 1 A)

