


VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grau, 5 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.0805 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.0805 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990174744 |

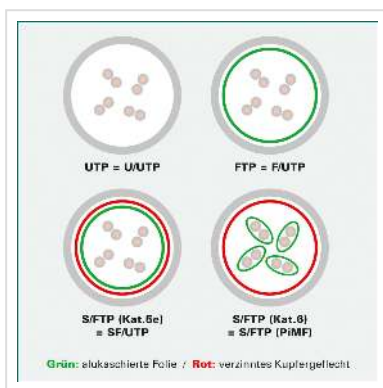

Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 6 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
- Geflechtschirm
- Impedanz: 100 Ohm

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0891 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau. 21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/FTP-PiMF-Patchkabel |
| Farbe | grau |
| Länge | 5 m |
| Schirmungstyp | PiMF |
| Übertragungsqualität | Cat6 / Class E |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 27 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Belegung | 1:1 |
| Rasthebelschutz | nein |
| Knickschutztülle | angespritzt |
| Farbe (Tülle) | grau |
| Kabel LSOH | nein |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Gewicht | 149.8 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 170 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 180 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 0.15 kg |
|--------------|---------|