


# PushPull IP20 Patchkabel RJ45 DualBoot<sup>®</sup>, Kat. 6<sub>A</sub> ISO/IEC, geschirmt

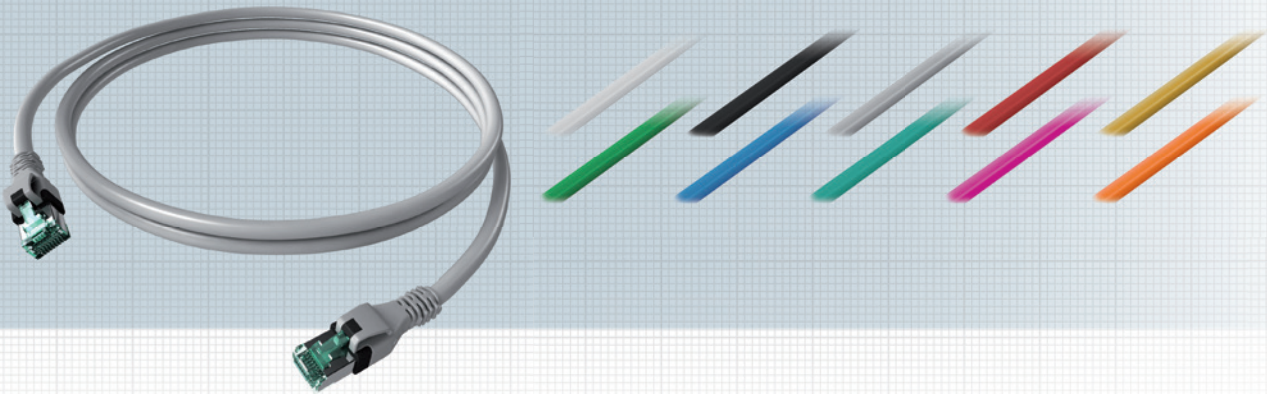

PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung mit DualBoot<sup>®</sup> Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine RJ45-Klinke zum Entriegeln gedrückt, sondern lediglich an der Tülle gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und -Buchse. Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot<sup>®</sup> Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rasthebel ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

#### Normen:

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

#### Eigenschaften:

Mantel	FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
Farbe	weiß, schwarz, grau, rot, gelb, grün, blau, türkis, violett, orange
Tüllenfarbe	grau, rot, blau, gelb, grün
EMV	Schirmung / Stecker nach EN 60 603-7 mit 360° Schirmung
Stecker	saCon <sup>®</sup>
Elektrische Werte	Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11 801 AMD 2 (2009-04)
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück im Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück im Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestell-Nummer = Länge des Cords in dm

Bezeichnung	Bestell-Nummer
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>weiß</b>	CPP10WAWAWxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>schwarz</b>	CPP10SASASxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>grau</b>	CPP10AAAAAxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>rot</b>	CPP10RARARxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>gelb</b>	CPP10YAYAYxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>grün</b>	CPP10GAGAGxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>blau</b>	CPP10BABABxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>türkis</b>	CPP10TBTBTxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>violett</b>	CPP10VBVBVxxxx
PushPull IP20 Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> DualBoot <sup>®</sup> 1:1, <b>orange</b>	CPP10OBOBOxxxx

xxxx = Länge in dm